

环保物料


TEL:0769-82001899

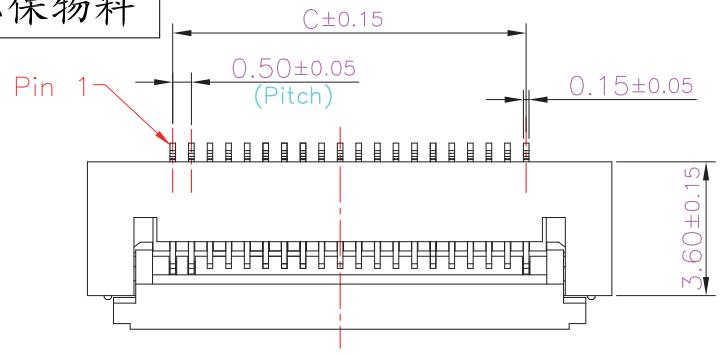





1.MATERIAL
HOUSING:LCP UL 94V-0
ACTUATOR:LCP UL 94V-0
CONTACTS:COPPER ALLOY
PEG:COPPER ALLOY
2.PLATING:
CONTACTS:TIN OR AU OVER NICKEL
PEG:TIN OVER NICKEL
3.PART NO:
OPERATING VOLTAGE:50V AC,DC
CURRENT RATING:0.3A AC,DC
OPERATING TEMPERATURE:-25°C~+85°C
4.PART NO:

F0502-B-xx-15T-x
- xx = Pin位数
- T=镀锡 G=镀金
- R=卷装 无=管装

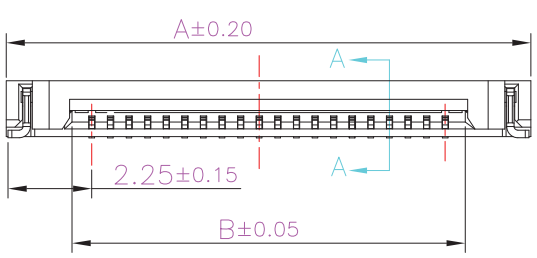


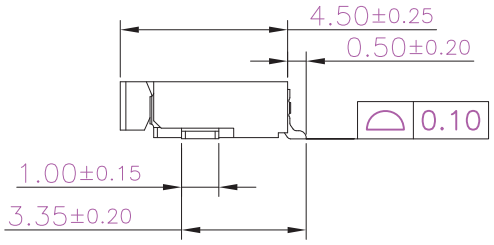


PIN	DIM_A	DIM_B	DIM_C
4	6.10	2.60	1.50
5	6.60	3.10	2.00
6	7.10	3.60	2.50
7	7.60	4.10	3.00
8	8.10	4.60	3.50
9	8.60	5.10	4.00
10	9.10	5.60	4.50
11	9.60	6.10	5.00
12	10.10	6.60	5.50
13	10.60	7.10	6.00
14	11.10	7.60	6.50
15	11.60	8.10	7.00
16	12.10	8.60	7.50
17	12.60	9.10	8.00
18	13.10	9.60	8.50
19	13.60	10.10	9.00
20	14.10	10.60	9.50
21	14.60	11.10	10.00
22	15.10	11.60	10.50
23	15.60	12.10	11.00
24	16.10	12.60	11.50
25	16.60	13.10	12.00
26	17.10	13.60	12.50
27	17.60	14.10	13.00
28	18.10	14.60	13.50
29	18.60	15.10	14.00
30	19.10	15.60	14.50
31	19.60	16.10	15.00
32	20.10	16.60	15.50
33	20.60	17.10	16.00
34	21.10	17.60	16.50
35	21.60	18.10	17.00
36	22.10	18.60	17.50
37	22.60	19.10	18.00
38	23.10	19.60	18.50
39	23.60	20.10	19.00
40	24.10	20.60	19.50
41	24.60	21.10	20.00
42	25.10	21.60	20.50
43	25.60	22.10	21.00
44	26.10	22.60	21.50
45	26.60	23.10	22.00
46	27.10	23.60	22.50
47	27.60	24.10	23.00
48	28.10	24.60	23.50
49	28.60	25.10	24.00
50	29.10	25.60	24.50
51	29.60	26.10	25.00
52	30.10	26.60	25.50
53	30.60	27.10	26.00
54	31.10	27.60	26.50
55	31.60	28.10	27.00
56	32.10	28.60	27.50
59	33.60	30.10	29.00
60	34.10	30.60	29.50
61	34.60	31.10	30.00
80	44.10	40.60	39.50

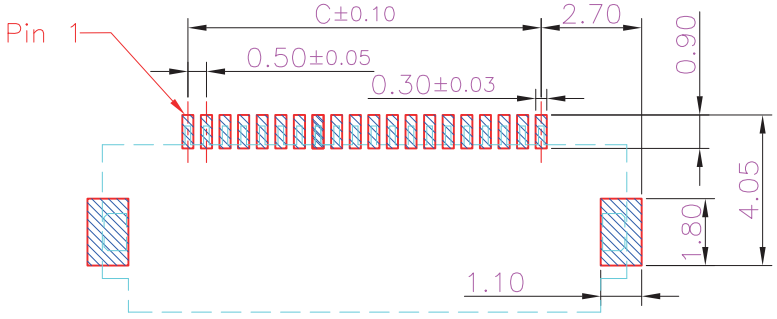

PCB LAYOUT



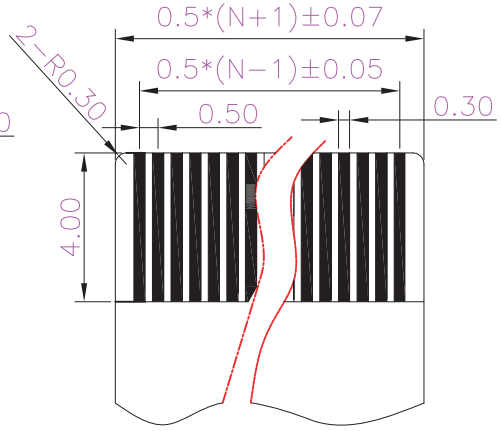

APPLICABLE FPC

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE					
X.	±0.30	X°	±5°		
.X	±0.20	.X°	±2°		
.XX	±0.08	.XX°	±1°		
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°		

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	


XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.


PRODUCT NAME	FPC 0.50mm Connectors
PART. NO.	F0502-B-xx-15T-R


SHEEI	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

环保物料


TEL:0769-82001899

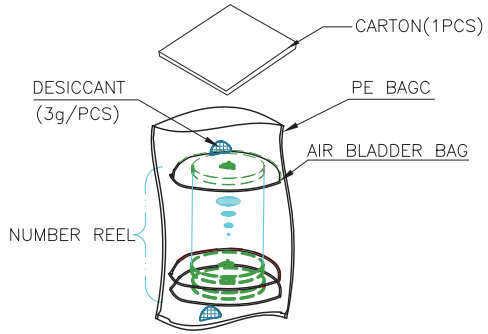

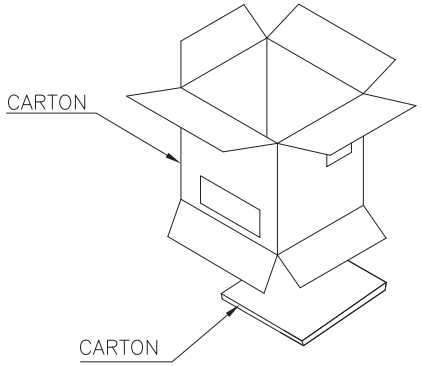


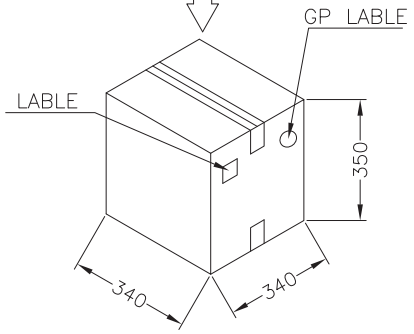


Tape width 16 and 24 mm

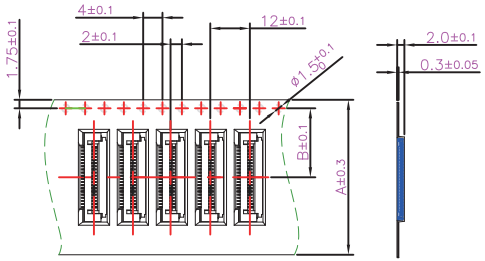


Tape width 32 and 56 mm

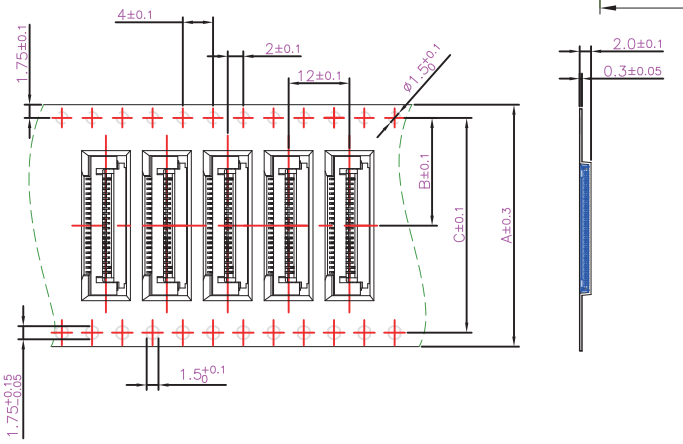

REEL DIM

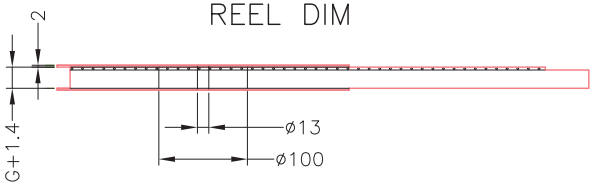

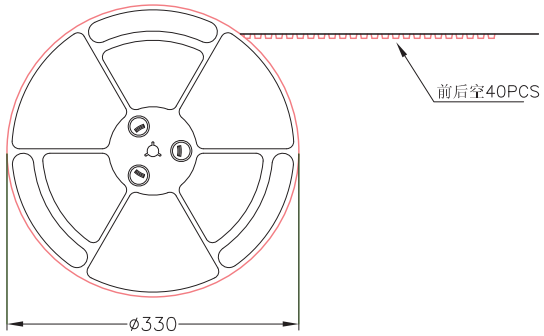

NOTES:

1.Component load per 13" reel:4000 pcs
2.Material: black conductive polystyrene alloy.
3.Thickness:0.3±0.05mm
4.All dimensions meet EIA-481-C requirements

No.of Contacts	DIM A	B	C	REEL (CARTON)	SUM(PCS)
4pin~8pin	16	7.5	——	15	60000
10pin~24pin	24	11.5	——	10	40000
25pin~35pin	32	14.2	28.4	8	32000
36pin~54pin	44	20.2	40.4	6	24000
55pin~60pin	56	26.25	52.5	5	20000

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				DRAWN	CK tan
X.	±0.30	X°	±5°	CHKD	
.X	±0.20	.X°	±2°	APPD	
.XX	±0.08	.XX°	±1°	VIEW	
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°		

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	FPC 0.50mm Connectors
PART. NO.	F0502-B-xx-15T-R

SHEEI	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

F1001-T-16-25T-R T2026PS-2 XF-P00014 F1003-ZV-26-25T-R M2010V-07P M2016V-08P XF-2501L3003P3 XF-P000141 XF-P00126 P1257-04P P1257-05P TT44080080-0820 M1250VS-05P PZ200V-11-08P XF-12571503P3 XF-P00001 XF-P000223 PZ254V-11-11P XF-P000143 XF-P00099 XF-P000159 XF-P00065 M2010V-04P M2016V-05P M2545V-02P PZ200V-11-05P XF-P000167 XF-P000237 XF-P00115 XF-P00092