
RoHS

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE

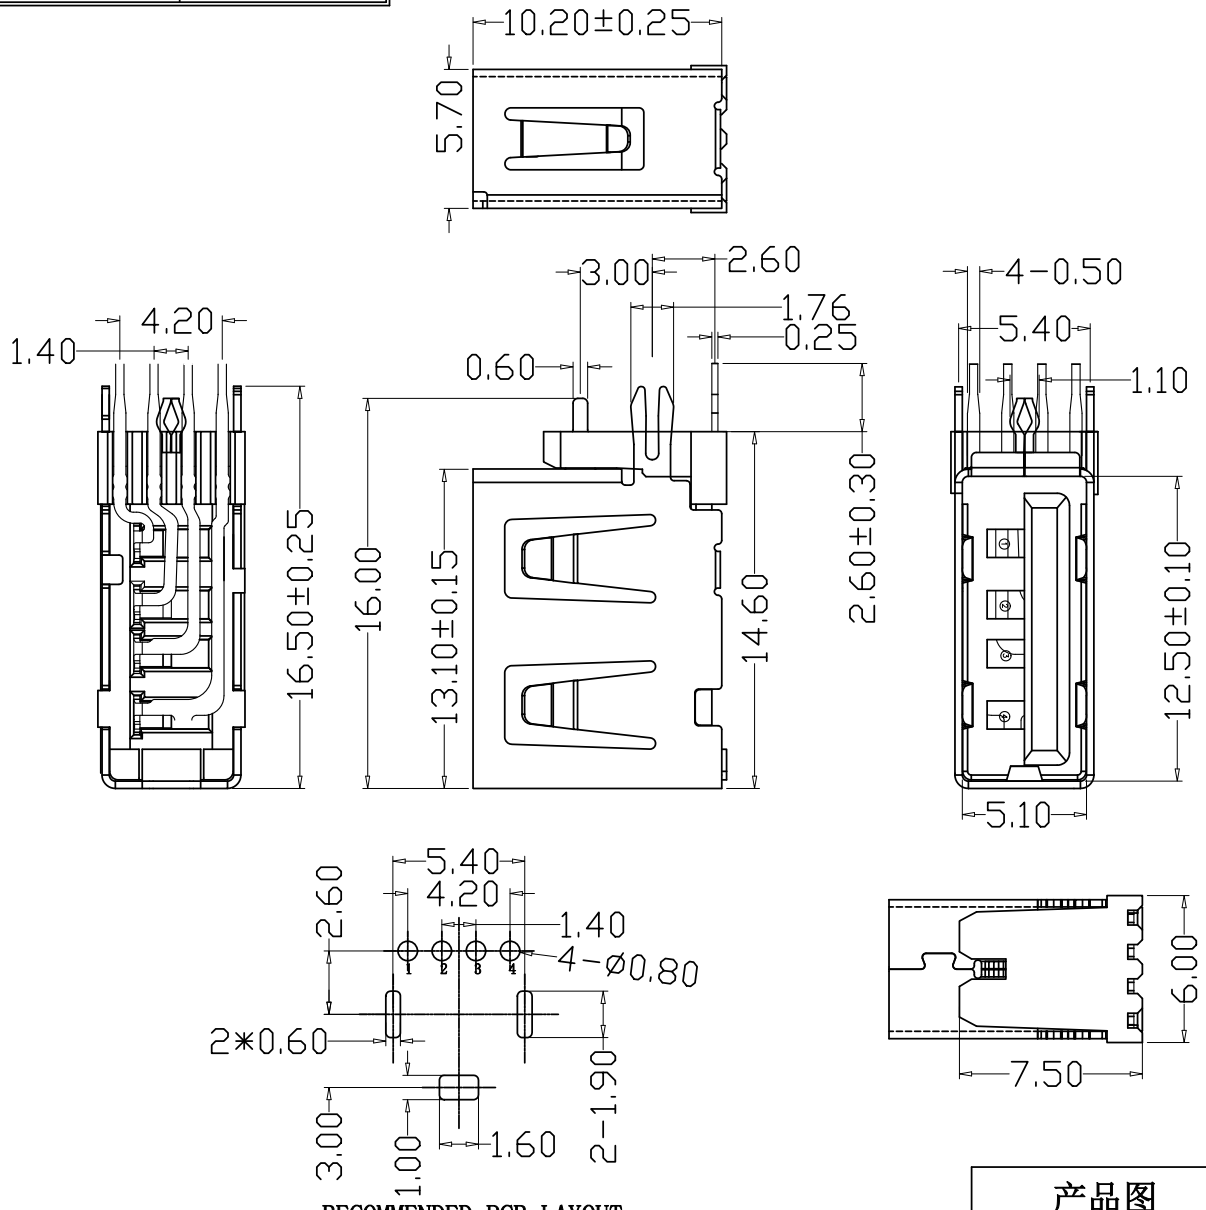

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES:±0.05

电气特性:Electrical:
1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal
2.额定电压：Voltage Rating
30V DC
3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
3.寿命：1500次
原材料:Matorial:
1.塑胶:Housing:pbt /lcp
2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
3.外壳:Shell:SPCC/c2680
电镀:Finish:
1.端子Contact:Au G/F u″ Plated on contact area
Tin50u″ Plated on solder area
Nickel 50u″ Plated underplating over all.
2.外壳Shell: Nickel 50u″Min plating over all.

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X°.	±5°
.X	±0.30	.X°	±2°
.XX	±0.25	.XX°	±1°
.XXX	±0.10	.XXX°	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	906-862A1118D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G Z F	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0侧插短体外鱼叉内O型脚无边铜壳加厚1.5PBT防火橙胶
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途， 详情请咨询4007-182-588。

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

905-761A2032S10200 906-752B1114D10200 911-221A2021S10100 904-331B2032S10200
906-552A1012D10200 917-B88C201AH70201 919-162A1012D10400 920-154A2021Y10110
920-A62A2021S10104 920-C52A2021S10105 920-F52A2021S10105 904-232A2031S10100
908-351A1011D10100 918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 920-C62A2021S10103
910-151A2021D10100 907-312A1101Y10210 912-312A1012D10100 917-P81A202ES60201
907-111A1022D10200 912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 918-418K2022Y40011
918-468K2029Y50000 920-A64A2091S101A3 904-232B2032S10100 906-262A1021D10200
912-112A2021S10100 920-A62A2021S10108