


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

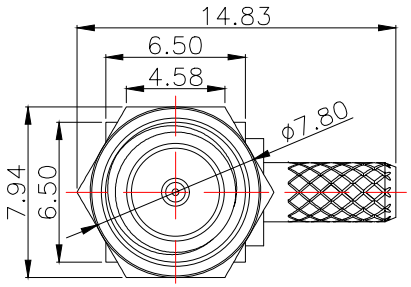


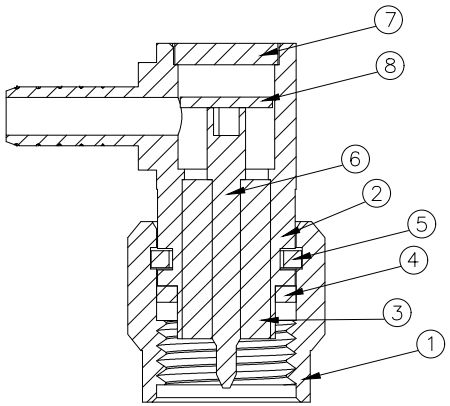



A–A



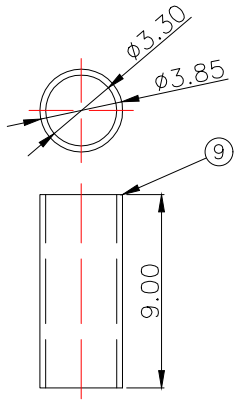

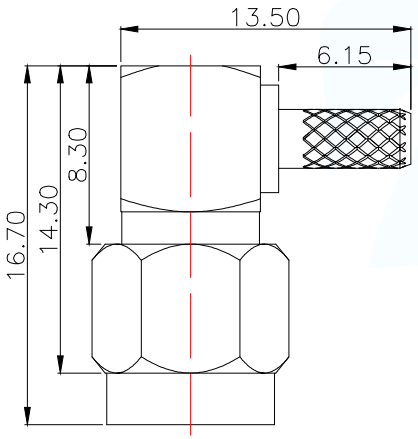

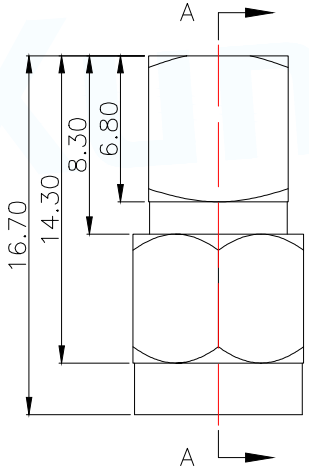

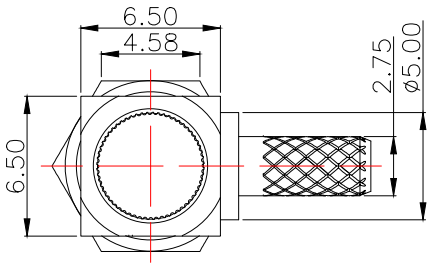

Technical requirements	
Characteristic impedance	50Ω
Frequency range	0–3GHZ
Contact resistance	
Inner conductor	≤3mΩ
Outer conductor	≤2mΩ
Insulated resistance	≥5000MΩ
Salt spray time	48H
Separation force	≥0.28N
Appearance: no shift point burr scratch surface bright, no dirt, no deformation, etc	

序号	名称	数量	材料	备注
1	铜壳	1	黄铜	镀金
2	铜芯件	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	
4	橡胶垫	1	橡胶	红色
5	卡簧	1	弹簧钢	镀镍
6	中心针	1	黄铜	镀金
7	封口片	1	黄铜	镀金
8	绝缘片	1	PTFE	
9	SMA公头–006型压线铜管	1	紫铜	镀镍

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES	TITLE: SMA公头公针–90°		
	PAR	SMA-JE-C-J-357-426A	
	DWN		
DECIMALS: / ANGLES:	CHKD		
X.X±0.30 / X.°±5°	APVD		
X.XX±0.25 / X.X°±1°	SCALE N:A	UNIT:MM	
X.XXX±0.15	CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A