



| 范围 | >0~3 | >3~18 | >18~50 | >50~120 |
|---|---|---|---|---|
| 公差 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 |

| 线数 | 型号 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| | | A | B |
| 2 | VH-2A | 3.96 | 7.96 |
| 3 | VH-3A | 7.92 | 11.92 |
| 4 | VH-4A | 11.88 | 15.88 |
| 5 | VH-5A | 15.84 | 19.84 |
| 6 | VH-6A | 19.80 | 23.80 |
| 7 | VH-7A | 23.76 | 27.76 |
| 8 | VH-8A | 27.72 | 30.72 |
| 9 | VH-9A | 31.68 | 35.68 |
| 10 | VH-10A | 35.64 | 39.64 |
| 11 | VH-11A | 39.60 | 43.60 |
| 12 | VH-12A | 43.56 | 47.56 |
| 13 | VH-13A | 47.52 | 51.52 |
| 14 | VH-14A | 51.48 | 55.48 |
| 15 | VH-15A | 55.44 | 59.44 |
| 16 | VH-16A | 59.40 | 63.40 |

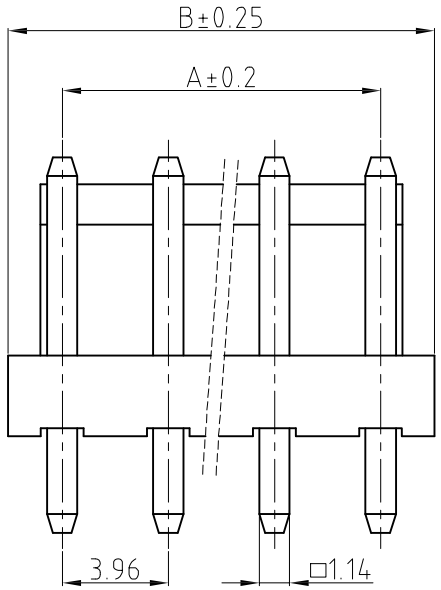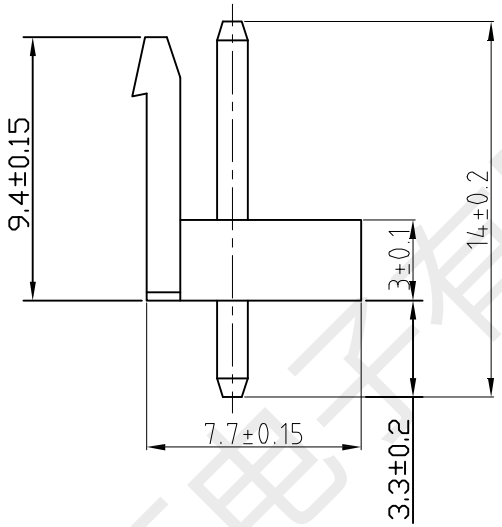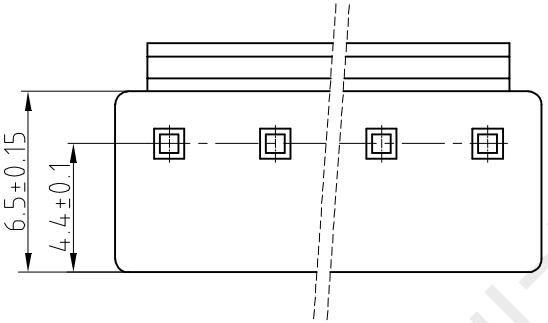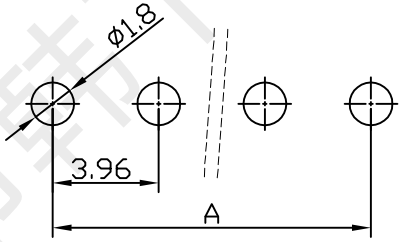


适用线路板

技术要求：

1.标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，变形，起泡，污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
2.材料：塑件PA66，铜件黄铜H62；
3.耐压：1500V AC/Min；
4.额定功率：250V AC/DC 7.5A AC/DC；
5.温度范围：-25~+85℃；
6.接触电阻：≤0.02Ω；
7.绝缘电阻：≥1000MΩ；
8.适用线规：WAG22#~18#。

| 标记 | 处数 | 更改内容及文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 未注公差 | | | 深圳市韩下电子有限公司 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.° ±3° X.X° ±0.5° | | | | | | | | |
| <10 | 10~30 | >30 | 单位 | 比例 | 材料 | 尺寸 | 页码 | |
| ±0.2 | ±0.25 | ±0.45 | mm | 5：1 | 图解 | A3 | 1of1 | |
| 制作 | 审核 | 批准 | 日期 | 图号 | | | 品名 | 针座 |
| 黄彬 | 张伟 | 罗小春 | 2020.8.25 | 型号 | HX-VH3.96-2PZZ-R | | | |

旧底图总号

底图总号

签字

日期

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-VH3.96-2PZZ-R

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司