

202919
DCC 08 M 04/10 AK
Induktiver Näherungssensor

- Analoger Spannungsausgang
- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz



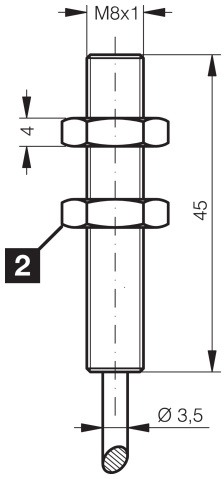



1) Schlüsselweite 13 mm

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	15 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	quasi bündig
Gewinde	M8 x 1
Gehäuselänge	45 mm
Gehäusematerial	Messing (verchromt)
Material Kabel	PUR
Anzugsmoment (max.)	4 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INA Analog
Analogausgang	0 … 10 V
Schaltabstand (SN)	0 … 4 mm
Normmessplatte	12 x 12 x 1 mm
Schaltfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C

202919
DCC 08 M 04/10 AK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202919

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210385 210992 213806 209917 210245 212879 213813 209916 210243 212824 210891 212882
213036 213805 SBT-RGB-R50-4S-B5 212881 213113 210627 210910 212817 213757 202707 212857
212920 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5 202665 201144 210197 210249