RADIALL
Département COAXIAL

# NOTICE TECHNIQUE
## TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

**TITRE**
Embase réglable à platine tronquée

***TITLE***
Adjustable receptacle two-holes flange

**R 114 450**

Série SUBCLIC

**NORMALISATION**

IEC :
CECC :

***SPECIFICATIONS***

| | | | |
|---|---|---|---|
| MIL | C 39 012 | SMA | |
| NF | ~~C 93 562~~ | KMR | |

**CABLES** / ***CABLES***

**CARACTERISTIQUES** / ***PROPERTIES***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impéd. caract. | 50 Ω | *Nominal imp.* | |
| Fréq. d'utilisat. | 0-4 GHz | *Freq. range* | |
| R.O.S. | / | *V.S.W.R.* | |
| Tension tenue | 1000 V.eff. | *Proof. voltage* | |


Catégorie climatique : -65°/+125° C — *Climatic range*

Tenue cont. cent. : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale — *In. cont. motion*

**CONSTRUCTION** / ***CONSTRUCTION***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revêtement c. masse | | *Masse plating* | |
| Revêtement corps | Or | *Body plating* | Gold |
| Revêt. cont. cent. | Or | *Inner contact* | Gold |
| Partie métallique | Laiton | *metalic parts* | Brass |
| Partie métal. élast. | Laiton | *metalic resilient parts* | Brass |
| Isolant | PTFE | *Insulator* | PTFE |
| Joint | / | *Gasket* | / |

Perçage panneau

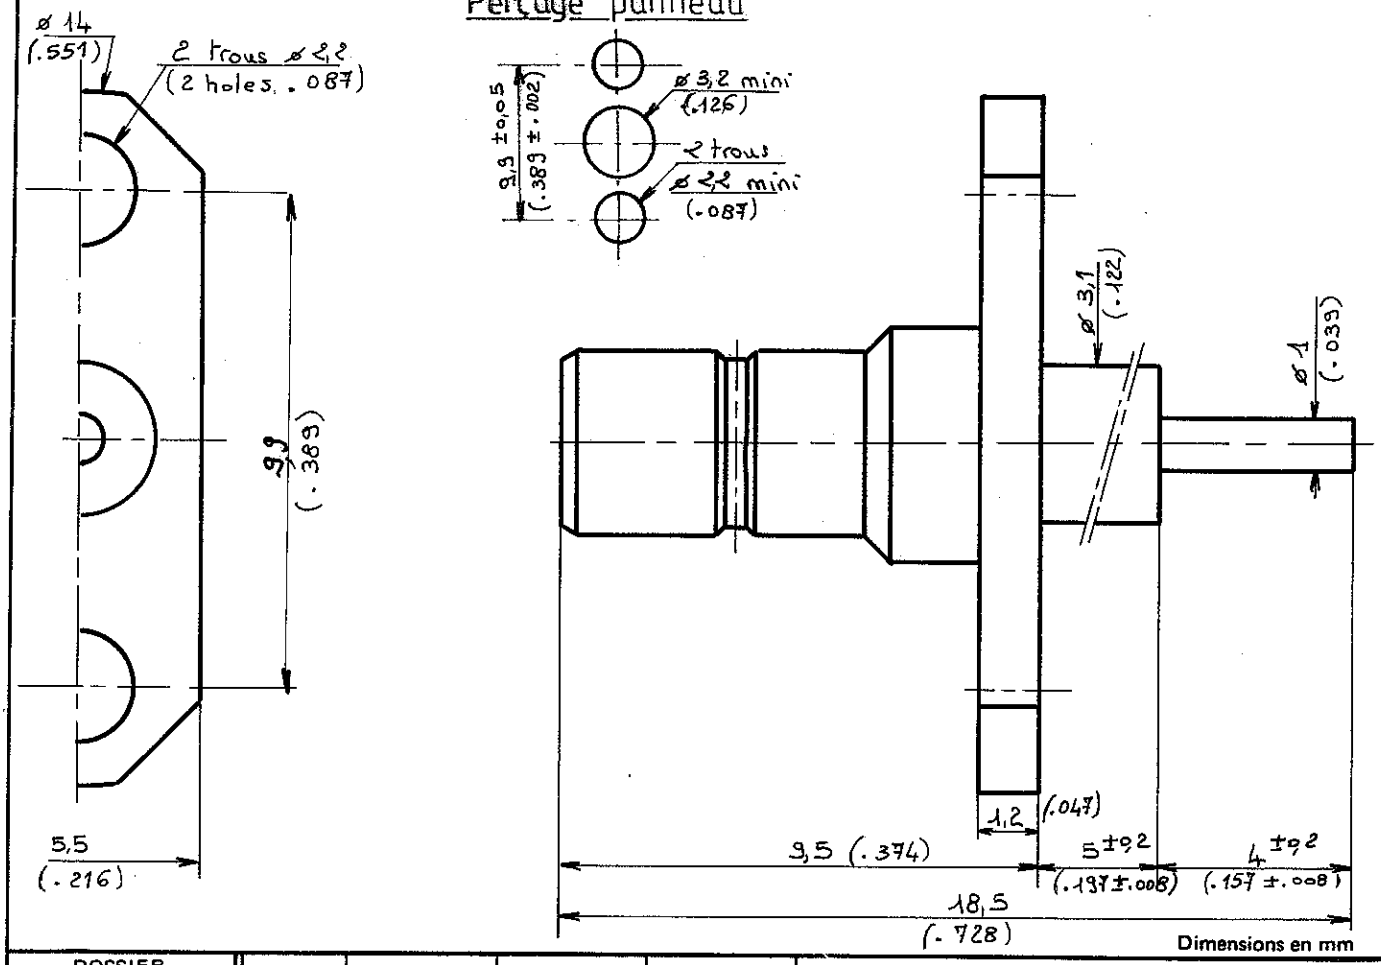


Dimensions en mm

| DOSSIER D'ETUDE | | Dessiné | Vérifié | I.P. | MODIFICATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN. 84.014.020 | NOM | PICTON | | | Bonni |
| / | DATE | 15.10.84 | | | 30/5/85 |
| | VISA | Pict | | | |

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

O. R. INC GMBH

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## Radiall:

R180300007W R112665000 R114554000W R125078000W R125704000 R191332000 R412703124 R191329000 R112186000 R141557000W R124510000W R125720001 R414720000 R141563161 R142076161 R142703000 R191303000 R929104/C290004-20CM R141805000 R284C0351050 R284C0351003 R284C0351026 EPXBE28SA R112553000 R125403001 R143156000 R161010000 R161206000W EPXBE13P1SB R125176000W