



由 Autodesk 教育版产品制作

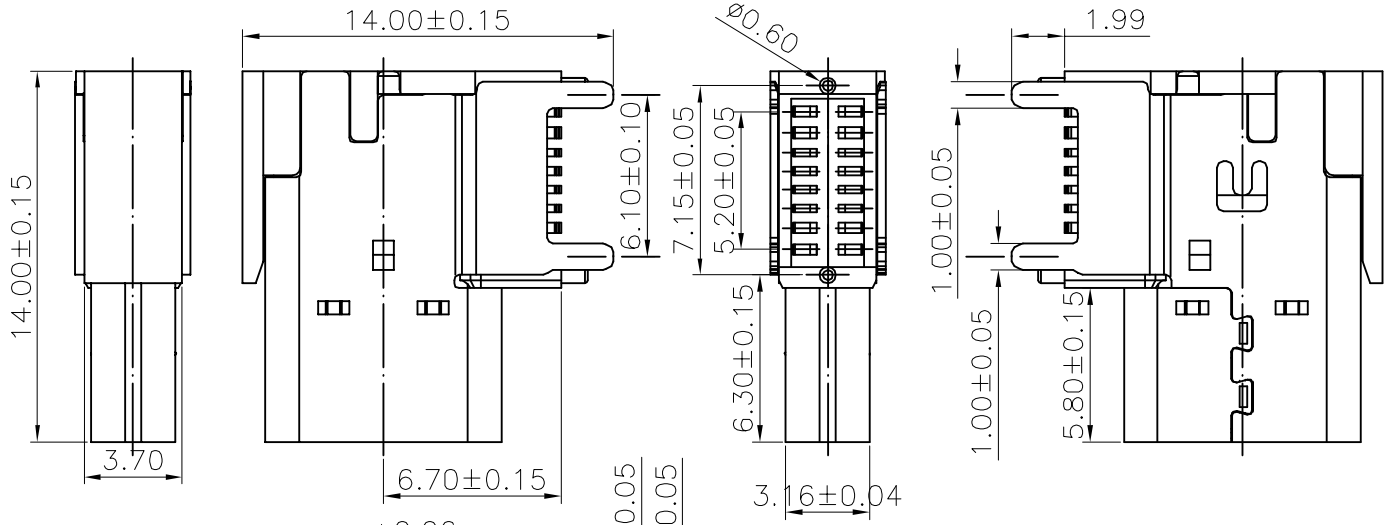

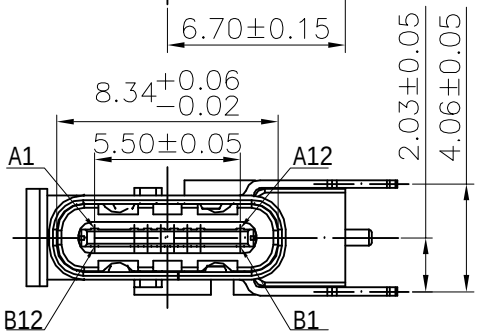



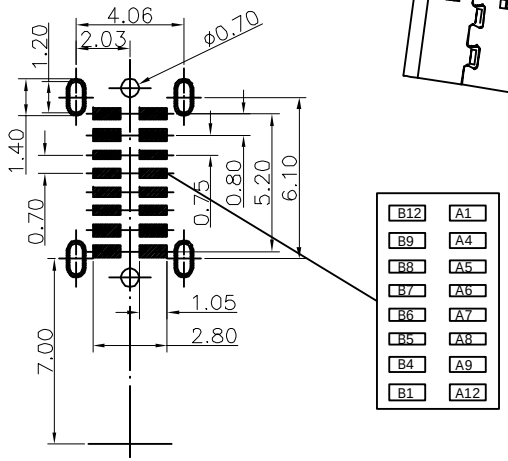

特性：

一、电气性能：EICTRICAL
1.额定电流：5.0A
2.接触阻抗：40 MILLIOHMS MAX
3.耐电压：100V AC / 1 mA MAX
4.绝缘阻抗：150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能：
1.插入力：5~20N ； 拔出力：8~20N
2.使用寿命：10000次

三、材料：MATERIAL

四、电镀:FINISH
1.端子：接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
2.外壳：镀镍80u"MIN

五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊（峰值260° C±5° C）不能起泡、熔胶、变色不良（变形在公差范围以内）

七、工作温度：-55° C~+85° C

八、盐雾测试：通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

品名(ITEM NO)	USB TYPE CF 16PIN 侧插SMT CH=6.7
料号(PART NO)	TPC-16P-CT-CH6.7
模号(MODEL NO)	

图号(DWG NO)		单位(UNIT): MM
版本(REV)		比例(SCALE)1:1
日期(DATE)		
设计(DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核(CHECKED)		X.X ±0.30
核准(APPROVED)		X.XX ±0.20
		X.XXX ±0.10
		X° ±5°
		X.X° ±2°

由 Autodesk 教育版产品制作