

203132
DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/56
Induktiver Näherungssensor

- Hochdruckfeste Ausführung bis 500 bar
- Edelstahlgehäuse
- Aktive Fläche ZrO2-Keramik
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung



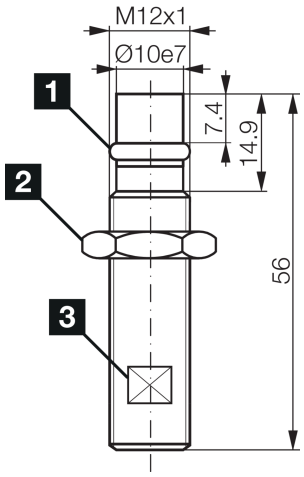

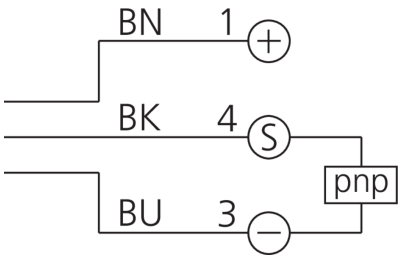

1) O-Ring
2) Schlüsselweite 17 mm
3) Schlüsselweite 10 mm

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	bündig
Gewinde	M12 x 1
Gehäuselänge	56 mm
Gehäusematerial	Edelstahl / ZrO2-Keramik
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Produktserie	INP Hochdruckfest
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltabstand (SN)	1,5 mm
Normmessplatte	10 x 10 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	10 %
Schaltfrequenz	600 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C

203132
DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/56
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 68
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203132

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212920 SBT-RGB-R50-4S-B5 213757 213805 213813 201144 212817 213806 SBT-RGB-R50-4B-B5
210891 212824 212882 202707 209916 210243 210245 212857 212879 212881 213036 202665
209917 210627 213114 210197 210385 210910 210992 213113 210249