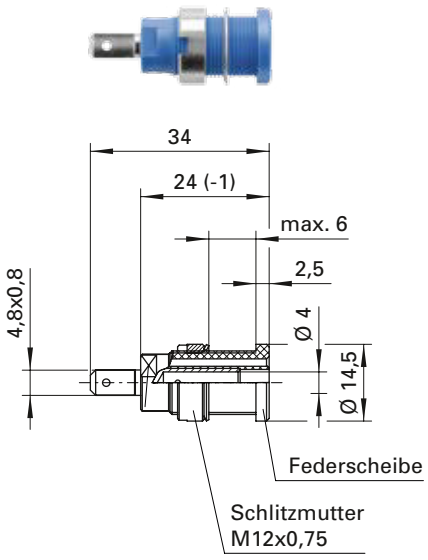


Sicherheits-Einbaubuchse
- zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe
- Montagebohrung Ø 12,2+0,1 mm
- Flachsteckzunge einmalig bis 90° abbiegbar
- Drehteil
- Montage mittels Montagewerkzeug MWZ 8 und MWZ 15, siehe Kapitel Zubehör
- die Montageanleitung MA 007 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. SEB 6450 Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteil	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
• Befestigungsmutter (Schlitzmutter)	M12 x 0,75
• **Farben**	siehe Tabelle

Best.-Nr. SEB 6450 Au /..(Farbe)

• wie oben, jedoch	
• Kontaktteile	**vergoldet**
• **Farben**	siehe Tabelle

MA 007

zusätzliche Befestigung mittels einer Sechskantmutter möglich

Best.-Nr. M12x0.75 SW14
siehe Kapitel Zubehör

Safety threaded socket
- *for fixture in panels up to 6 mm thick*
- *fixed by: slotted nut M12 x 0.75 and spring washer*
- *hole Ø 12.2+0.1 mm*
- *flat tab can be bent up to 90° once*
- *turned part*
- *fixture using special tools MWZ 8 and MWZ 15, see chapter accessories*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the assembly instruction MA 007*

***Order No. SEB 6450 Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2*
• *fixed by nut (slotted nut)*	*M12 x 0.75*
• ***colours***	*see table*

***Order No. SEB 6450 Au /**..(colour)*

• *as above*	
• *contact parts*	***gold-plated***
• ***colours***	*see table*

MA 007

additional fasting with hexagon nut

Order No. M12x0.75 SW14
see chapter accessories

Allgemeine Angaben		***General information***	
Best.-Nr. [1]	**SEB 6450 Ni /**..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	***Order No.*** [1]	***SEB 6450 Ni /**..(colour)* *contact parts nickel-plated*
	SEB 6450 Au /..(Farbe) Kontaktteile vergoldet		***SEB 6450 Au /**..(colour)* *contact parts gold-plated*
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb	*colours*	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow*
Technische Daten		***Technical data***	
Anschluss	FSH 4,8 mm x 0,8 mm	*terminal*	*FR 4.8 mm x 0.8 mm*
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ / 3 mΩ	*transition resistance* [4]	*5 mΩ / 3 mΩ*
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT III	*rated voltage* [2]	*1000 V CAT III*
Bemessungsstrom [2]	24 A	*rated current* [2]	*24 A*
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	*operating temperature*	*from -25 °C to +80 °C*
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	45 Ncm	*max. torque fastening nut*	*45 Ncm*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SCHUTZINGER:

HSPL 8568 / AWG16 / 200 / SW RS SET 7690/MSFK B441/100/1.6A RS VSFK 8500 / 1 / 100 / GN
SFK 7997 CNi / OK / 0,5 / SW SKPS 8341 Ni / SW FK 8 L Ni / BL LB 4-KS Ni / 9 / RT MFK 15 / 1 / 200 / SW
RS SET SEBV 9050 / TRANSP RS EPB 6053 Ni / BL RS FK 1386 Ni RS VSFK 8500 / 1 / 150 / GNGE
SFK 30 S Ni / OK / GE RS VSFK 8700 / 2.5 / 100 / GN RS VSFK 8701 / 2.5 / 150 / PVI
RS VSFK 8500 / 2.5 / 50 / GE SPS 2381 Ni / RT SDK799/WS SFK 30 S NI/OK/SW ESD798/BL
RS VSFK 8700 / 2.5 / 100 / GR RS VSFK 8700 / 2.5 / 200 / GN RS VSFK 8701 / 2.5 / 150 / GNGE
IBU401NI/GE RS OBDBU 7632 Au / 12V / SW SKURZ 6100/19-4 IG 2MB Ni/SW FK 02 L NI/GN
HSPL 8568 / AWG16 / 150 / SW RS VSFK 8700 / 2.5 / 150 / BL SKPS 7630 Ni / RT