



1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt , auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

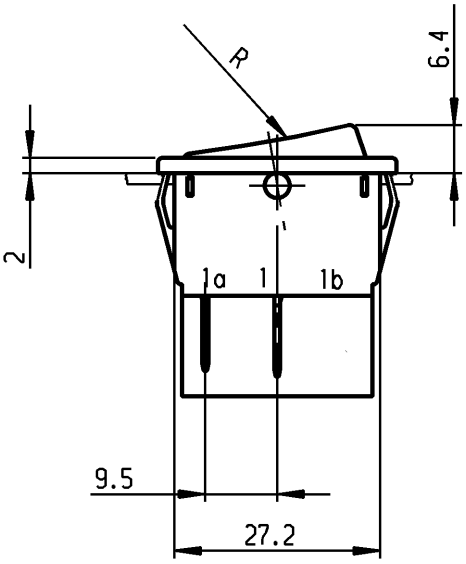

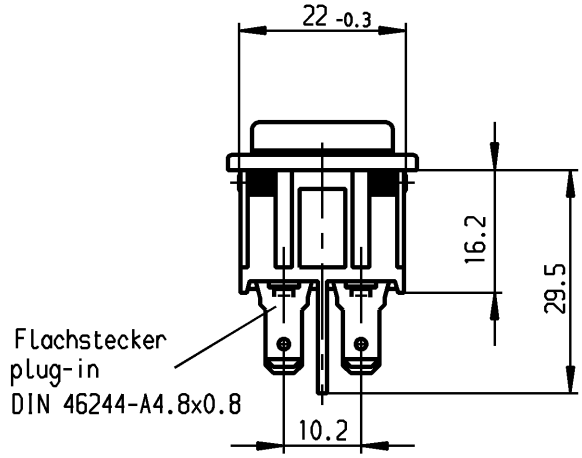

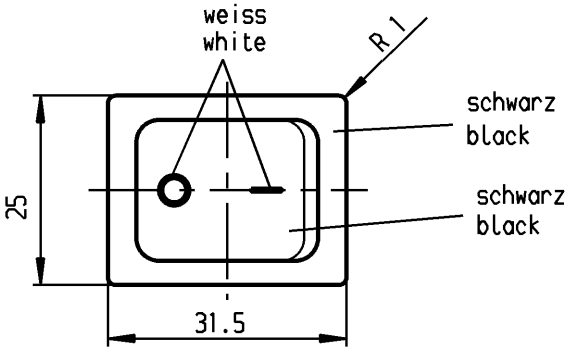



Aufschrift
Marking

Ⓜ
1832.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T105/55
05

6A 125-250V AC
1/4HP125VAC
1/2HP250VAC
R30 cULus SA

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

c	39880	16.03.04	hhe	g							
b	24370	30.10.96	grh	f							
a	23781	15.02.96	grh	e							
				d	64507	11.11.09	hhe				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.2	±
>6-15	± 0.4	±
>15-30	± 0.4	±
>30-70	± 0.6	± 10%
>70-120	±	
>120-200	±	

PROJECTION

für Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.
für Winkel / FOR ANGLE ± 2°

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1
0 10 20 30 mm

CAD Medusa | Z
gez./DRAWN BY 15.02.96 Grh
gepr./CHECKED BY Kiz
Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 23.08.88

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1832.1102	

Geraeteschalter
Appliance Switch

MARQUARDT
Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:
1832.1102