



NOTES:
1. Circuit: Reset OFF
2. Operation farce: 800±300gf
3. Electrical rating: 10(4)A 250V~ (VDE)
   10A 125V~ (UL CUL; CQC)
   6A 250V~ (UL CUL; CQC)
4. Contact resistance: <50mΩ
5. Insulation resistance: >100MΩ(500VDC
   between open contacts)
6. Dielectric strength: >1500VAC 0.5mA 1 mintute


品 名	颜色 上盖	颜色 基座	印字类型 ⚠1
RT-S01-147-L4NB1B	黑色	黑色	
RT-S01-147-L4NB1R	红色	黑色	
RT-S01-147-L1NB1B	黑色	黑色	
RT-S01-147-L5NB1B	黑色	黑色	
RT-S01-147-L5NB1R	红色	黑色	
RT-S01-147-L17NB1B	黑色	黑色	




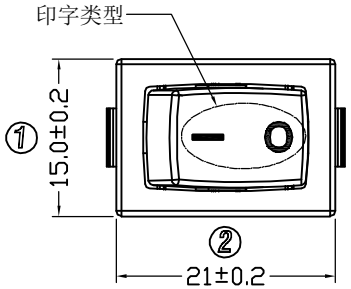



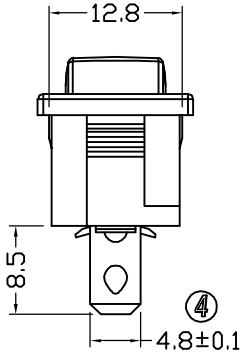


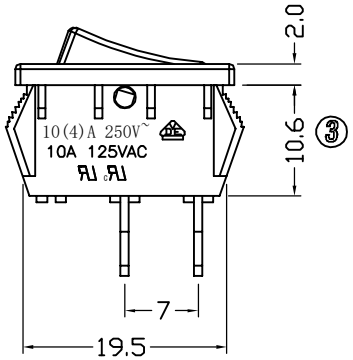



PANEL CUT - OUT:

PANEL THICKNESS	X	Y
0.75~1.25mm	$19.2^{+0.1}_{-0}$ mm	$12.8^{+0.1}_{-0}$ mm
1.25~2.0mm	$19.3^{+0.1}_{-0}$ mm	$12.8^{+0.1}_{-0}$ mm



NO	DESCRIPTION
⚠5	→
⚠4	→
⚠3	→
⚠2	→
⚠1	增加品名 2021.11.29

NO	DESCRIPTION
⚠10	→
⚠9	→
⚠8	→
⚠7	→
⚠6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2020.11.14

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-S01-147-L4****
DRAWING NO.	WIF122069
REV.	A1