



MAPX	MODIFICATION	DATE

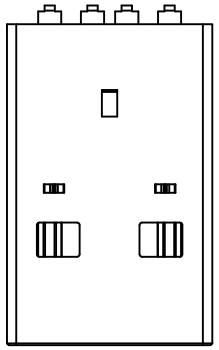




RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



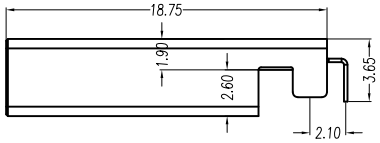

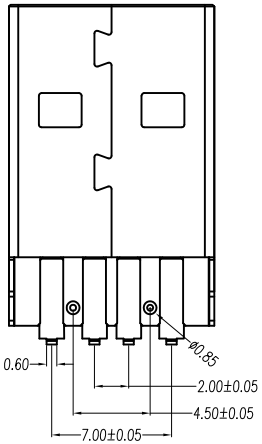

規格型号:Specifications:

?气特性:Electrical:

1.蕙定?流：Current Rating

1.5A/contact terminal

2.蕙定?下：Voltage Rating

30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4.耐?下:Dielectnic Withstanding Voitage:

500 V AC AT Sea Levol

5.阻抗:Lnsulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf(MAX)

Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion

1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑膠:Housing:

Hing Temperature Tnermaplastics,

PBT\LCP White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外圖:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;

Tin On Solder Talls

端子四周蜓50U"(MIN)蘭,蜓金区域蜓100-200U"蜓金1U"

2.外圖:Shell:

據圖四周蜓80U"(MIN)蘭

Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-P81A202ED60201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM90度沉板短直脚铁壳带柱LCP黑胶24H
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

908-351A1011D10100 918-468K2029Y50000 920-A62A2021S10104 905-761A2032S10200
919-162A1012D10400 920-154A2021Y10110 904-232A2031S10100 904-232B2032S10100
906-552A1012D10200 916-151A1022Y10200 920-A62A2021S10108 920-C62A2021S10103
920-F52A2021S10105 906-262A1021D10200 917-P81A202ES60201 907-312A1101Y10210
912-312A1012D10100 918-418K2022Y40011 906-752B1114D10200 920-C52A2021S10105
904-331B2032S10200 910-151A2021D10100 911-221A2021S10100 912-112A1011D10100
917-B88C201AH70201 918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 920-A64A2091S101A3
907-111A1022D10200 912-112A2021S10100