



1.快插端子 QUICK CONNECTOR TYPE
2.额定值 RATING: 16A 125/250VAC 3/4HP(CUL)
16(4)A 250V~T125/55(NEMKO/ENEC17/CQC)
10(2)A 250V~T125/55 5E4(NEMKO/ENEC17/CQC)
20A 250V~T125/55(CQC)
3.柄的颜色 ACTUATOR COLOR: 黑色 BLACK
4.基座的颜色 HOUSING COLOR: 黑色 BLACK
5.所有部件均使用环保材料
ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE

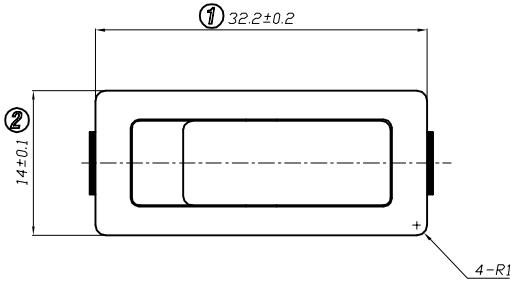



SWITCHING CIRCUIT



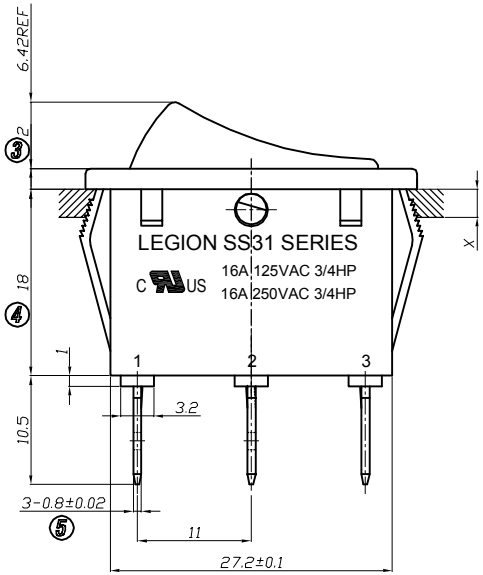

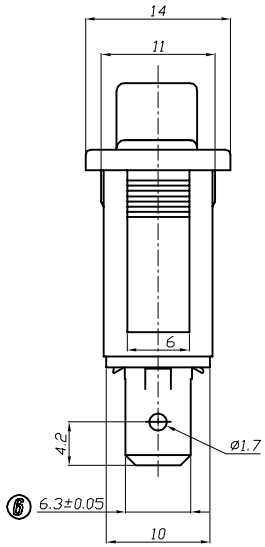

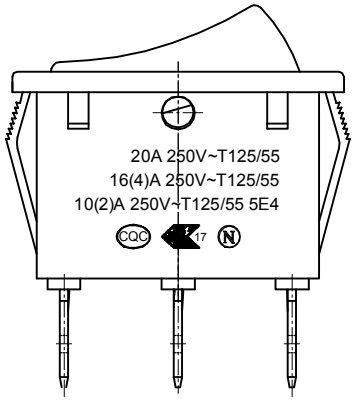



panel thickness.X	Dim.Y	Dim.Z
0.75 to 1.25mm	30.0+0/-0.1	11.0+0.1/-0
1.25 to 2mm	30.2+0.1/-0	11.0+0.1/-0
2 to 3mm	30.5+0/-0.1	11.0+0.1/-0

NO	DESCRIPTION
5	→
4	→
3	→
2	→
1	→

NO	DESCRIPTION
10	→
9	→
8	→
7	→
6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	
SS31-BBNNQ-RS30-R	

DRAWING NO.	REV.
WIF122060	A0