



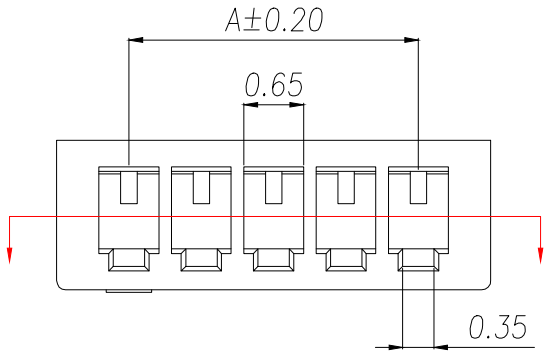


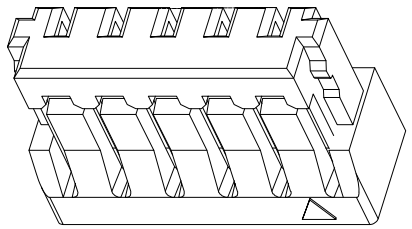


Specifications(规格):
Voltage rating(额定电压):30V AC/DC
Current rating(额定电流):0.5A AC/DC
Withstanding voltage(耐压值):200V AC/minute
Temperature range(工作温度):−25°C~+85°C
Insulation resistance(绝缘电阻):>100MΩ
Contact resistance(接触电阻):<20mΩ
Afer environmental testing(环境测试后):≤30mΩ
Material(材质):PA46

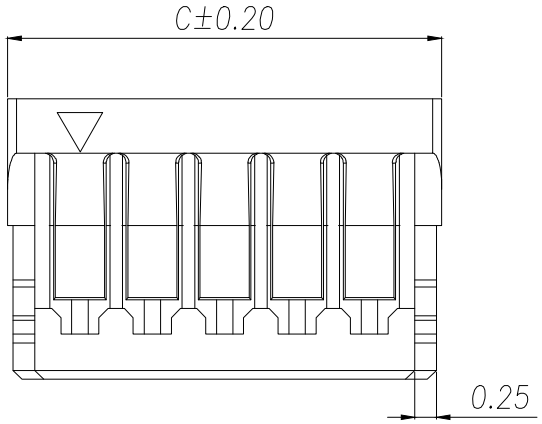

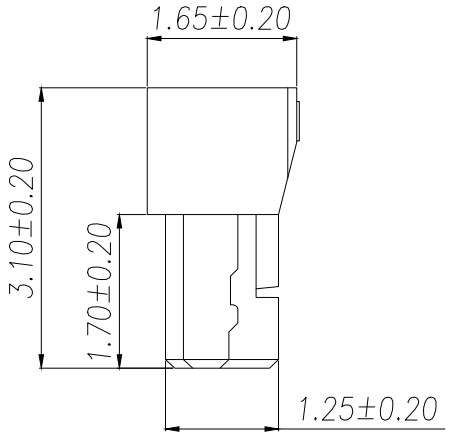

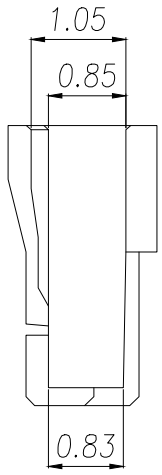

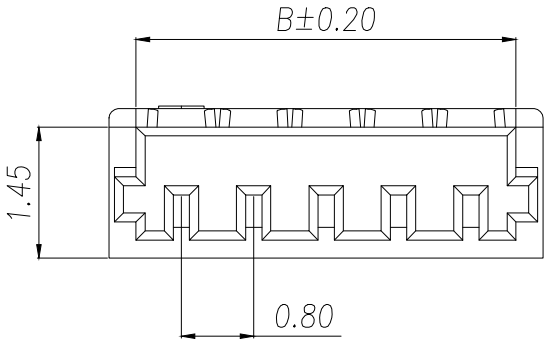

Poles	Dimensionss(mm)		
	A	B	C
0.8−2P	0.80	1.80	2.80
0.8−3P	1.60	2.60	3.20
0.8−4P	2.40	3.40	4.00
0.8−5P	3.20	4.20	4.80
0.8−6P	4.00	5.00	5.60
0.8−7P	4.80	5.80	6.40
0.8−8P	5.60	6.60	7.20
0.8−9P	6.40	7.40	8.00
0.8−10P	7.20	8.20	8.80
0.8−11P	8.00	9.00	9.60
0.8−12P	8.80	9.80	10.40
0.8−13P	9.60	10.60	11.20
0.8−14P	10.40	11.40	12.00
0.8−15P	11.20	12.20	12.80
0.8−16P	12.00	13.00	13.60
0.8−17P	12.80	13.80	14.40
0.8−18P	13.60	14.60	15.20
0.8−19P	14.40	15.40	16.00
0.8−20P	15.20	16.20	16.80

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE
.X±0.30
.XX±0.20
.XXX±0.10

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-0.8-N*Y	版本 REV.	A
品名 TITLE	0.80mm Crimp Style connectors	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司