
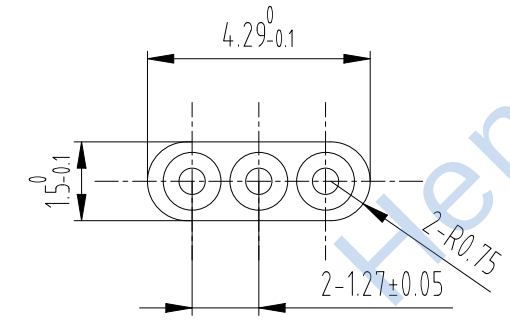


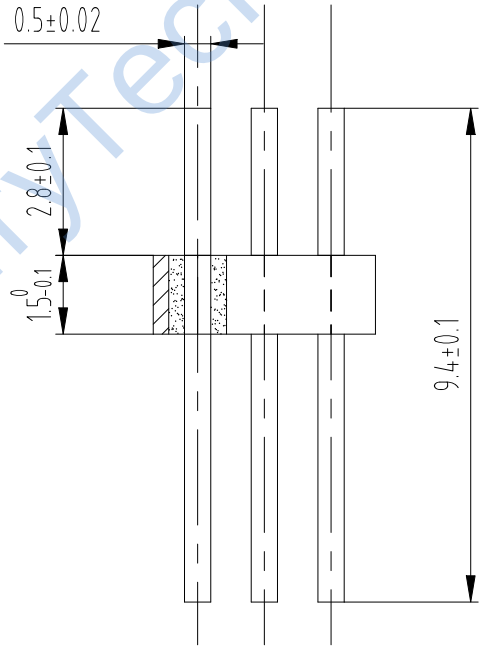

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥1000MΩ
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≤500次
5. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

装配图

HN-LP3-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
						7:1
审核						
工艺		日期		共　页	第　页	

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HL-SMAMF-2-18-15dB HT-LFCN-400+ HX-1.85-JJ HL-SMA/SMB-KK H3-TC1-1TG2+ HL-MCX-KE-02 HT-HFCN-2700+ HT-LFCG-1700+ HT-LFCG-530+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-SSMA-KHD-1 HT-BFHKI-1572+ HT-LFCN-3800+ HL-SMB-K3DY HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-HFCN-3800+ HL-N-KKC HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HX-N-JK HG-SCN-2-22+ HL-SMA-KHD4 HLCC2250G HT-SCA-4-10+ HX-SMA/SMP-JK H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MABA-010551-CF1071 H3-MABA-011085 HG-SCN-2-65+ HT-QCN-19+ H2SYDC-20-62HP+