
MAPX	MODIFICATION	DATE

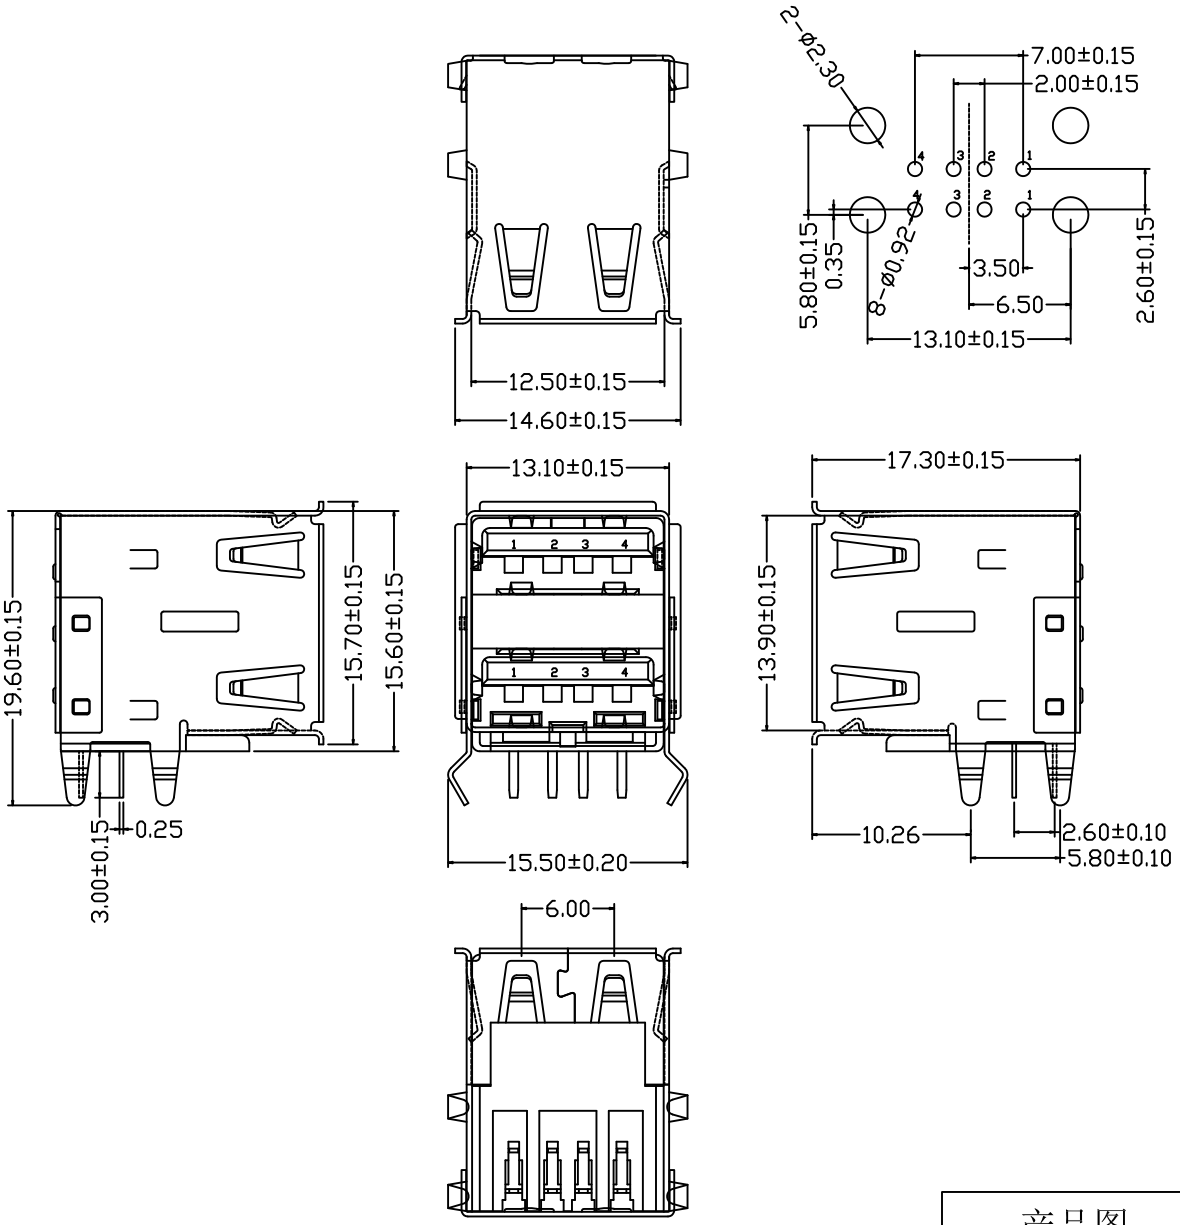

特性:Specificaions

电气:Eleelrical:

1. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
2. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
3. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

机构:Mechanical:

1. 结合为:Mating Force:
   4.0KG NAX 最大4kg
2. 拔出力:Unmating Force:
   0.5 KG NIN 最少0.5kg

材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:Hing Tenperature Tnermaplastio
2. 端子:Contact:Copper Alloy 铜合金
3. 外壳:Shell: Copper Aiioy铁/铜合金

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talis
   接触点镀金.脚镀锡
2. 外壳:Shell:

   Nickel Plating 镀镍

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	907-111A1012D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L-Y-J	产品名称 PRODUCT NO.	AF90度17.0双层半包弯脚小卷边平弹铁壳PBT白胶端子间距2.6
日期 DATE	2014.06.09	核准 APPD	L-Y-J	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

912-312A1012D10100 918-415K3028S40000 918-468K2029Y50000 920-A62A2021S10104
904-232A2031S10100 904-232B2032S10100 911-221A2021S10100 917-B88C201AH70201
918-418K2022Y40011 917-P81A202ES60201 918-318K2023C40005 919-162A1012D10400
920-C62A2021S10103 907-111A1022D10200 912-112A2021S10100 920-A62A2021S10108
920-A64A2091S101A3 906-752B1114D10200 920-F52A2021S10105 920-C52A2021S10105
904-331B2032S10200 908-351A1011D10100 912-112A1011D10100 905-761A2032S10200
906-262A1021D10200 906-552A1012D10200 910-151A2021D10100 920-154A2021Y10110
907-312A1101Y10210 916-151A1022Y10200