
HLA1720500R

3GHz~20GHz 17nH Inductor

技术参数（Technical Parameter）：

产品名称（Product Name）	型号（Part Number）	频率范围（Frequency Range）	电感量（nH）	最大承受电流（mA）	线径（mm）	工作温度（℃）
空心电感（Hollow Inductor）	HLA1720500R	3GHz-20GHz	17±20%	500	0.05	-55∽+125

外形尺寸（Dimension）：

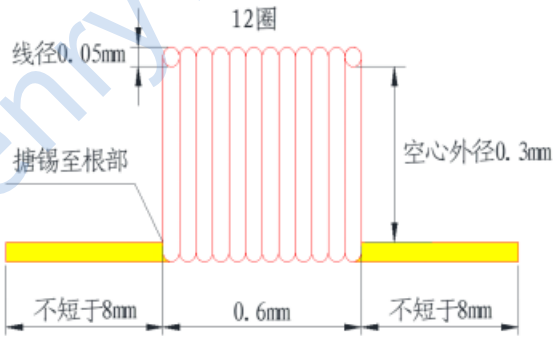


备注：

1、储存条件(Storage conditions)：温度(Temperature)20-25℃，湿度(Humidity) 40%-60%；

2、适用于带焊工艺（Suitable for tape welding process）。

典型测试曲线（Typical Test Curve）：

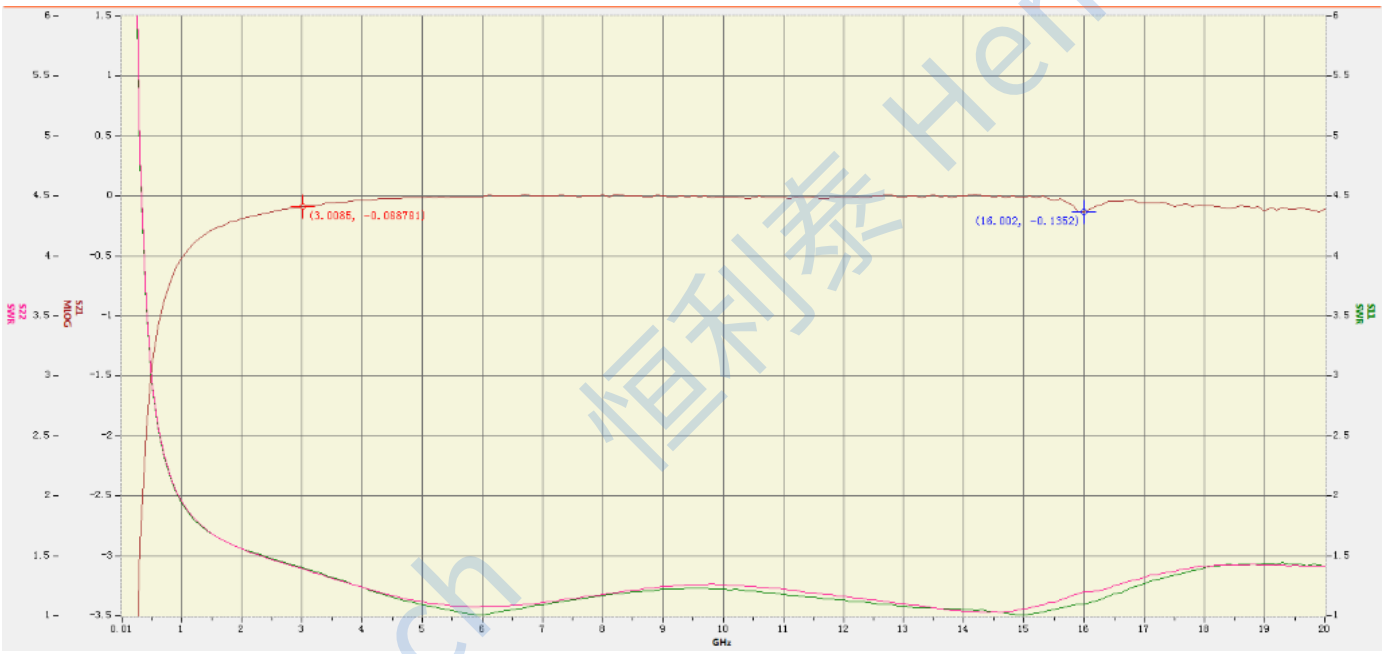

Tel: +86-28-85589664
E-mail: mr_li@henglitaitech.com
Web: www.hltchips.com
Adress:No.198 Tianqin East Street, Gaoxin West District, Chengdu City

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-007871-CT1A40 HL-SMAMF-2-18-15dB HT-LFCN-3800+ H3-MABA-010551-CF1071 H3-MABA-011085 H3-TC1-1TG2+ HT-HFCN-2700+ HT-LFCG-1700+ HX-N-JK HLCC2250G HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-HFCN-3800+ HX-SMA/SMP-JK HL-N-KKC HL-SMA/SMB-KK HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ HL-SMB-K3DY HT-BFHKI-1572+ HT-LFCN-400+ H2SYDC-20-62HP+ H3-MAPD-008109-C30040 HG-SCN-2-22+ HG-SCN-2-65+ HL-SMA-KHD4 HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCG-530+ HT-QCN-19+ HL-MCX-KE-02 HL-SSMA-KHD-1