

213317
INS-Q08-B02PS-2C
Induktiver Näherungssensor

- Zweifacher Schaltabstand
- Hochflexibles Kabel
- Kurzschlussschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

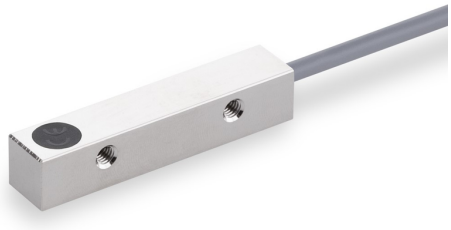

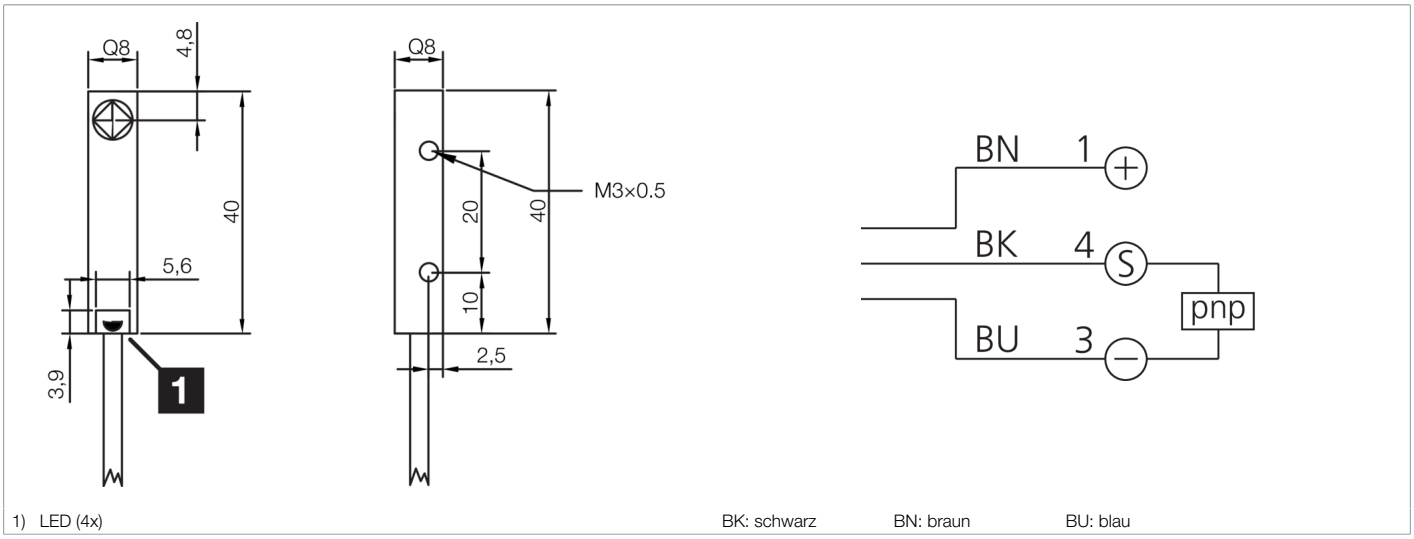

1) LED (4x)

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	**+20°C, 24 V DC**
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	12 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	< 500 V DC
Einbauart	bündig
Gehäuseabmaße	8 x 8 mm
Gehäuselänge	40 mm
Gehäusehöhe	8 mm
Gehäusebreite	8 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Besonderheiten	Zweifacher Schaltabstand
Produktserie	INS-200 Standard 2-SN
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	1,5 V DC
Schaltabstand (SN)	2 mm
Normmessplatte	8 x 8 x 1 mm

213317
INS-Q08-B02PS-2C
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schalthysterese (max.)	< 15 %
LED Anzeige	Ja
Schaltfrequenz	2000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213317

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210910 210197 210245 210891 212920 213036 210249 210992 213813 210627 212817 212824 212879 209917 213113 210243 210385 212881 213114 213805 202665 201144 202707 212857 213757 SBT-RGB-R50-4S-B5 209916 212882 213806 SBT-RGB-R50-4B-B5