


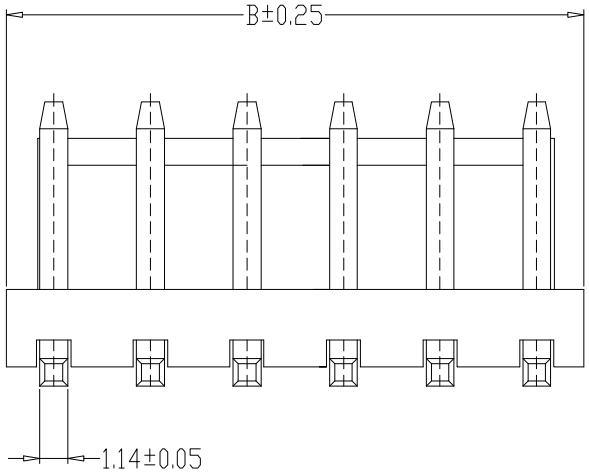


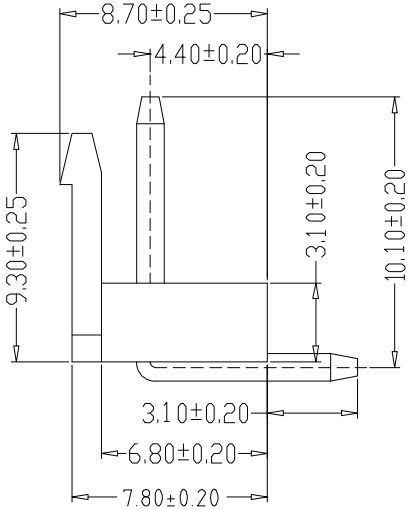

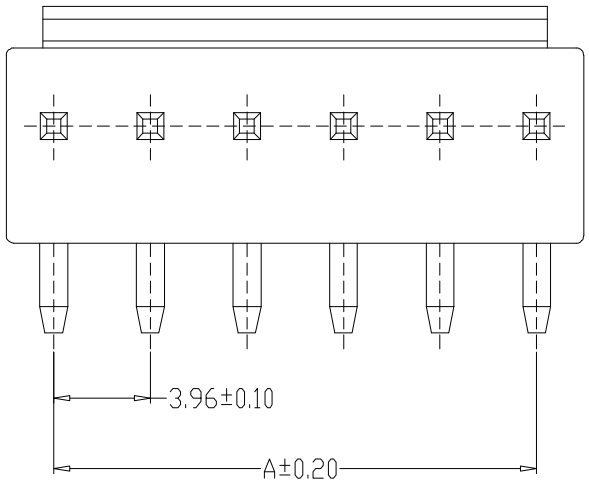

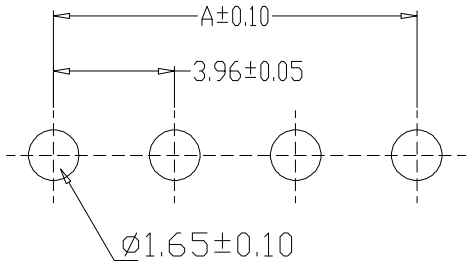

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：7A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：1500V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
HC-VH-2A2W	3.96	7.92
HC-VH-3A3W(VH-3A2W)	7.92	11.88
HC-VH-4A4W	11.88	15.84
HC-VH-5A5W	15.84	19.80
HC-VH-6A6W	19.80	23.76
HC-VH-7A7W	23.76	27.72
HC-VH-8A9W	27.72	31.68
HC-VH-9A9W	31.68	35.64
HC-VH-10A10W	35.64	39.60
	39.60	43.56
	43.56	47.52

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	HC-VH-NANW	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	VH平弯 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市华灿天禄电子有限公司

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HCTL:

HC-HY-8AW HC-ZH-6Y PM127-2-19-Z-4.3-G0 PZ254-2-13-Z-C HC-PHB-2*11AW-05 PZ127-2-16-Z
TC-6601-4.3-260G HC-1.25-5Y HC-FPC-03-10-71RLTAG HC-FPC-05-09-28RLTAG PZ200-2-14-W
TC-0513-5-260G PZ254-1-09-Z-C HC-FPC-03-10-29RLTAG HC-GH-7PWT HC-PH-6AW-G
PM127-1-04-4.3-G0 PM127-1-10-4.3-G0 PM200-1-18-W-4.3 PM254-2-25-WS-8.5 CT05202-240R-00-D
HC-FPC-03-09-23RLTAG HC-PH-8Y HC-ZH-8Y PZ200-1-06-Z-C PZ200-2-17-Z-C HC-PHD-2*5Y
HC-FPC-05-LT-28RLTAG HC-PH-7AWT PM254-1-11-W-8.5