

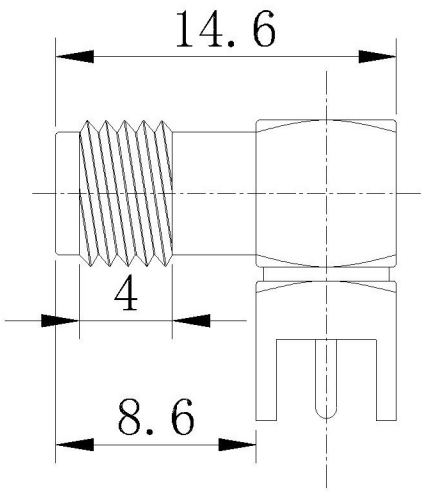


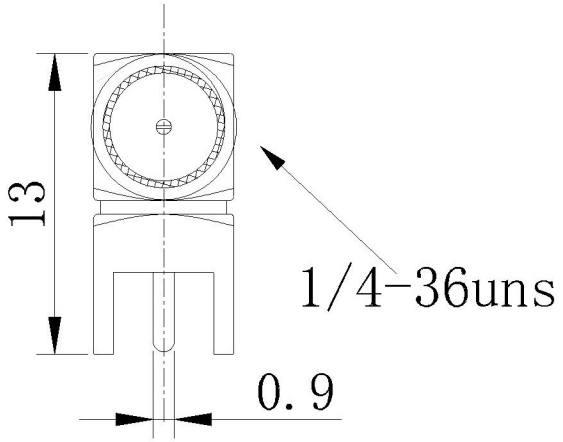



技术特性

温度范围: Temp.range -65～+165° C (PE Cable -40～+85° C)
振　　动: Vibration MIL-STD-202,Method 213
特性阻抗: Impedance 50Ω
频率范围: Frequency Range DC～0-6GHz
工作电压: Working Voltage 335V max (有效值)
耐　　压: Withstand Voltage 1000V rms (海平面最小值)
接触电阻: Contact resistance
内导体之间. Center Contact ≤ 3 mΩ
外导体之间: Outer Contact ≤ 2 mΩ
绝缘电阻: Insulation resistance ≥ 5000 MΩ
插入损耗: Insertion loss ≤0.15 dB/6GHz

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±3°	DWN		连欣科技 Lian Xin Technology	
	CHK			
	APVD		TITLE	STARF
THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO	SMA-KWE
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

szlianxin:

XDFH-0254-2*12P XDFH-0259-2*12P APCI0107-P001A WAFER MX3.0 XDWF-C3030WR-2*10P
XDJK-0051-025 APCI0085-P005A MINI PCI XDAP-0528-049 SIM 6PIN XDSM-06185-0412
WAFER PH2.0 XDWF-0920-04P XDFH-0254-2*7P XDFH-0259-2*4P WAFER MX3.0 XDWF-C3030WR-2*6P
WAFER XH2.54 XDWF-2500-02P 20455-030E-12 51146 SCT1254WR-S-3P
WAFER MX3.0 XDWF-C3030WV-2*2P XDDB-1809-0816 XDFH-0254-2*11P 51146 SCT1254WR-S-6P
APCI0164-P001A WAFER MX3.0 XDWF-C3030WR-2*3P XDCR-1220-006 WAFER XH2.54 XDWF-2501-02P
XDWF-0910-05P 51146 SCT1254WR-S-2P XDFH-0259-2*13P HDMI AF XDHF-1901-0150
WAFER MX3.0 XDWF-C3030WV-2*7P WAFER XH2.54 XDWF-2500-06P WAFER1.25 XDWF-1251-05P