| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 行发初 | 2018-04-22 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

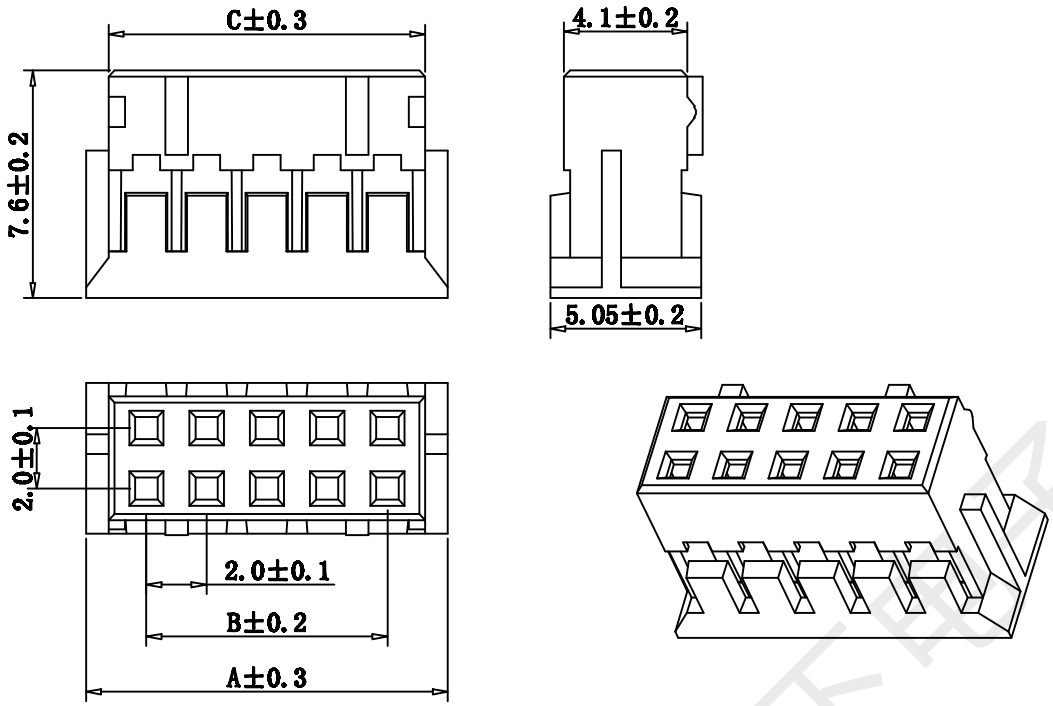


| 尺寸(mm) | | | |
|---|---|---|---|
| 孔位 | A | B | C |
| 2X2 | 6.0 | 2.0 | 4.5 |
| 2X3 | 8.0 | 4.0 | 6.5 |
| 2X4 | 10.0 | 6.0 | 8.5 |
| 2X5 | 12.0 | 8.0 | 10.5 |
| 2X6 | 14.0 | 10.0 | 12.5 |
| 2X7 | 16.0 | 12.0 | 14.5 |
| 2X8 | 18.0 | 14.0 | 16.5 |
| 2X9 | 20.0 | 16.0 | 18.5 |
| 2X10 | 22.0 | 18.0 | 20.5 |
| 2X11 | 24..0 | 20.0 | 22.5 |
| 2X12 | 26.0 | 22.0 | 24.5 |
| 2X13 | 28.0 | 24.0 | 26.5 |
| 2X14 | 30.0 | 26.0 | 28.5 |
| 2X15 | 32.0 | 28.0 | 30.5 |
| 2X16 | 34.0 | 30.0 | 32.5 |

1.工作温度：-25°C～85°C.
2.适用线规：AWG#26～#22.
3.额定电压：250V DC/AC(rms).
4.额定电流：2.0A.
5.接触电阻：≤20mΩ.
6.耐压值：800V AC/minute.
7.绝缘电阻:≥1000MΩ.

技术要求:
1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

| GENERAL TOLERANCES | | | |
|---|---|---|---|
| DIM | TOL | DIM | DEG |
| X. | | X°. | ±3.00° |
| X.X | ±0.35 | X.X° | ±2.00° |
| X.XX | ±0.25 | X.XX° | ±1.00° |
| X.XXX | ±0.15 | X.XXX° | |

| NO. | NAME | Q'TY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Housing | 1 PCS | 材质:PA66 (UL94V-0),颜色:本色 |

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2018-04-22 | TITLE: 压线端子胶壳 | DRAWNAME: HX-PHD2.0-2x4Y | |
| DESIGN: | | | | DRAWNO. | |
| CHECK: | 张伟 | 2018-04-22 | SERIES: 2.5XHB SERIES | | |
| APPROVED | 罗小春 | 2018-04-22 | P/N: | UNIT: mm | SHEET: 1/1 |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 SCALE N/A | | |

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX-PHD2.0-2x4Y

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司