前海聚英(深圳)精密技术有限公司

Qianhai Joying (Shenzhen) The Precision Technology Co.,Ltd

地　址：广东省深圳市宝安区松岗沙浦围前海聚英产业园　　版　本：A0　　电　话：0755-23322028

官　网：www.18sz.cn　　传　真：0755-23322028　　邮　箱：jyjm@18sz.cn

文件编码：JY-WI-YW-0121

一、产品简介：

名　　称：1B-EXG插座　　外壳材料：铜合金镀珍珠铬

型　　号：EXG.1B.3XX.HLN　　针芯材料：铜合金镀金

二、主要性能参数：










使用环境	室内	温度等级	-40° C,+80° C
冲　　击	100g，6ms	机械寿命	>3000次
绝缘电阻	≥5000MΩ(常态下)	震　　动	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
温　　度	60° C，95% Max	盐　　雾	＞144h
防水等级	IP50(插合时)	屏　　蔽	>75dB at 10Mhz,>40dB at 1Ghz

三、编码规则：


EXG　1B　3XX　HLN


- EXG — 主型号/Key Series
- 1B — 系列/Series
- 3XX — 针芯数/Pin Number
- HLN — 针芯类型/Pin Type；绝缘体/PPS Insulator；外壳/Outer Shell

四、PCB开孔尺寸：

编号/针芯数	302	303	304	305	306	307	308	310	314
PCB板开孔尺寸 A-A									

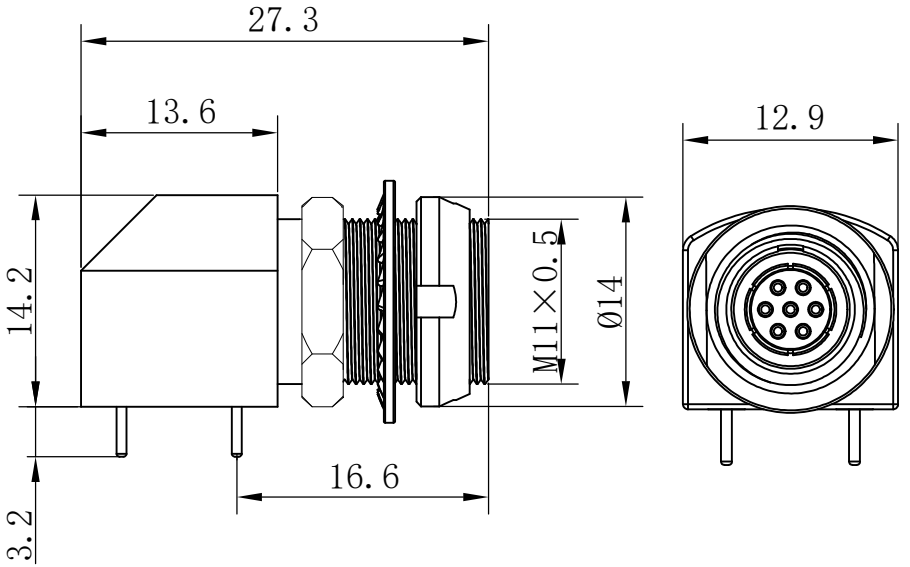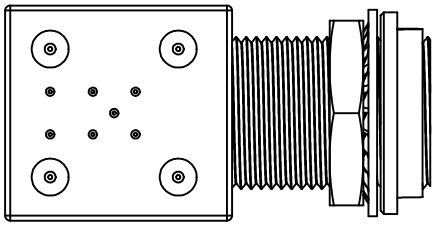五、外形尺寸及结构（未注公差：GB/T 1804-m）单位：mm





Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JOYING:

1P.PAG.M04GL.AC62.A(JY) EGG.1B.307.CLL(JY) EGG.2B.304.CLL(JY) FGG.0B.304.CLAD(JY) FGG.0B.305.CLAD(JY) PHG.0B.304.CLLD(JY) 1P.PAG.M05GL.AC62.A(JY) 1P.PKG.M03GL.LA(JY) EGG.0B.304.CLL(JY) EGG.0B.306.CLL(JY) EGG.1B.310.CLL(JY) FGG.1B.303.CLAD(JY) PHG.1B.306.CLLD(JY) EGG.2B.302.CLL(JY) FGG.2B.303.CLAD(JY) 1P.PAG.M03GL.AC62.A(JY) EGG.1K.302.CLL(JY) EGG.1T.302.CLL(JY) EXG.0B.302.HLN(JY) EGG.0B.303.CLL(JY) EGG.0B.307.CLL(JY) EHG.0B.304.CLL(JY) FGG.1B.302.CLAD(JY) FGG.1B.307.CLAD(JY) EGG.1T.303.CLL(JY) EHG.1B.304.CLL(JY) FGG.2B.305.CLAD(JY) EGG.2B.307.CLL(JY) EGG.2B.308.CLL(JY) EGG.2B.310.CLL(JY)