



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	VBUS
PIN 2	D−
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	SSRX−
PIN 6	SSRX+
PIN 7	GND
PIN 8	SSTX−
PIN 9	SSTX+
SHELL	SHIEID

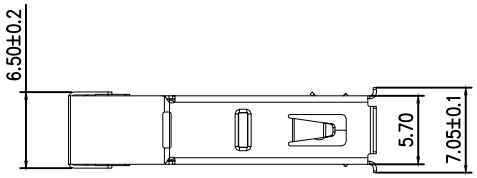

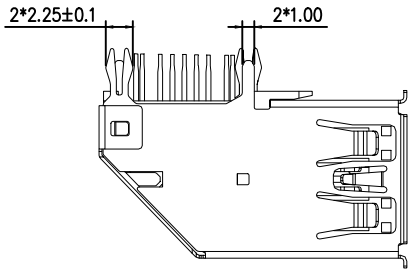





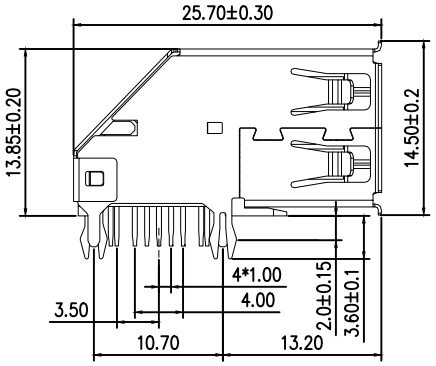

规格说明: Specifications:
电气特性: Electrical:
1. 额定电流: Current Rating 1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating : 30V DC
3. 接触阻抗: Contact'Resistance : 30 milliohms MAX
4. 耐 电 压: Dielectnic Withstanding Voitage.
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
机械特性: MechanicalRequirement
1. 插 拔 力: Conector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2: 耐 久: Durability: 1500 Cycles

材料: MATERIALS:
1. 塑胶: Housing : LCP
2. 端子: Contact: Brass
3. 外壳: Shell: SUS
电镀: Finish:
1. 端子: Contact:
Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳: shell:
Nickel Plating

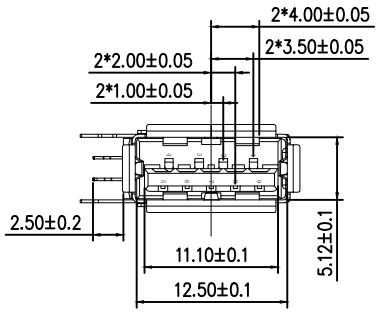



RECOMMENDED PCB LAYOUT

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	USB座	
		料号 PART NO	HC-USB3.0-L257-01J	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1		
X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PHB2.0-2x4AW HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PZ127-7.2L-2x3PS
HC-USB3.0-C26 HCZZ0514-6 HCZZ0576-5 HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0001-6 HC-FPC-0.5-10P-FH20
HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0032-6 HCZZ0451-6 HCZZ0530-4
HC-PHB2.0-2x5A HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-PM254-8.5H-1x21PZ
HC-USB2.0-L100-093P HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS
HC-USB3.0-C34-P HCZZ0001-2 HCZZ0451-4 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20
HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L257-J