THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHUNGSRECHT VORBEHALTEN
© COPYRIGHT 2013 BY TE CONNECTIVITY

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜER VERÖFFENTLICHUNG
2013
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
SEE TABLE

PROJEKT NR.
PRJ-13-3196

REVISIONS
ÄENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	17SEP2013	NP	FE
	A1	CLARIFICATION OF NOTE 8 SEE PCN E-14-004425	25MAR2014	NP	FE


INTERFACE FOR METAL BRACKET
Ausführungsvorschrift für Metallhalter

REQIURED ROUGHNESS FOR SEALING SURFACE:
Erforderliche Oberflächenrauheit von Dichtfläche:


Ra < 1.6; Rz < 3.2; Rmax < 6.3; tp > 50%

MATERIAL THICKNESS:
Materialstärke:


t = 2.0 - 4.0 mm

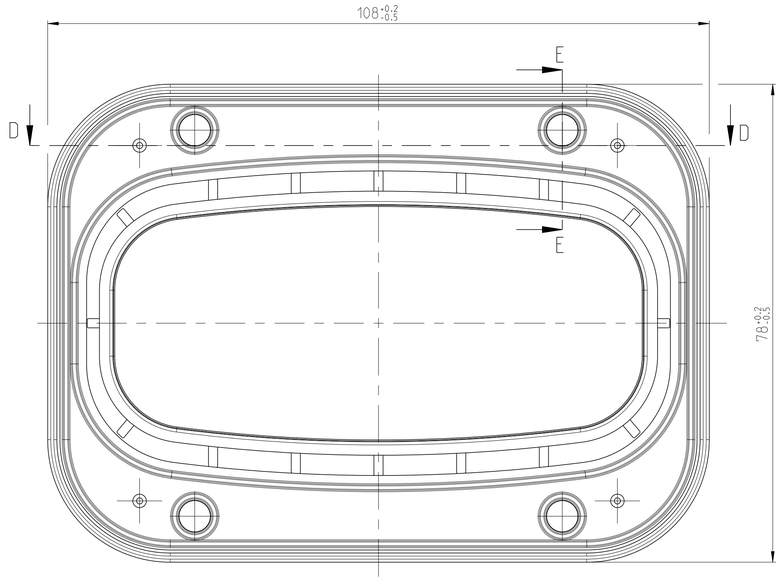



SECTION D-D
Schnitt

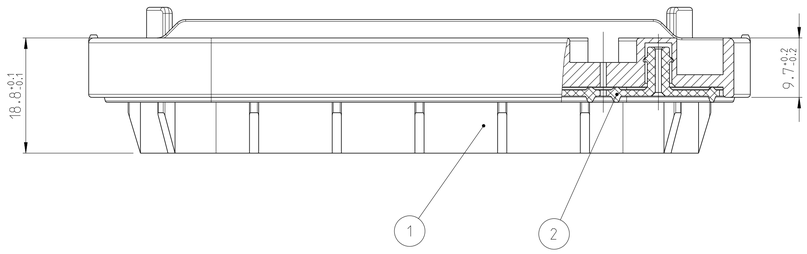

SECTION E-E
Schnitt



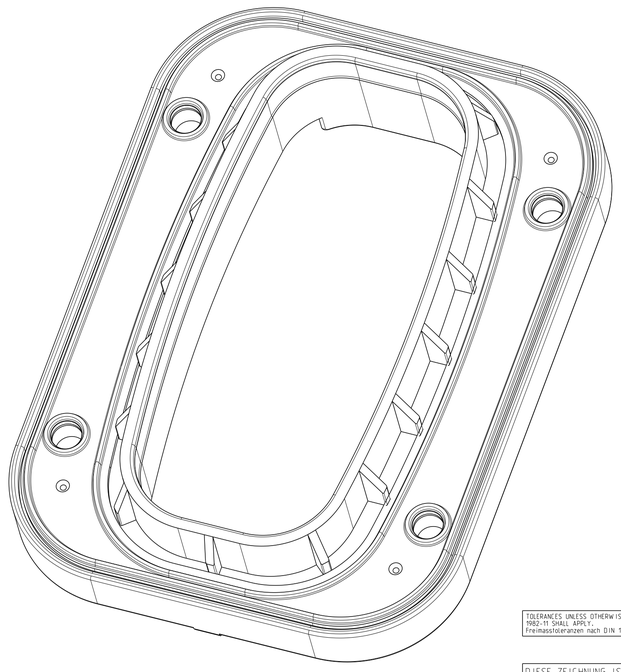

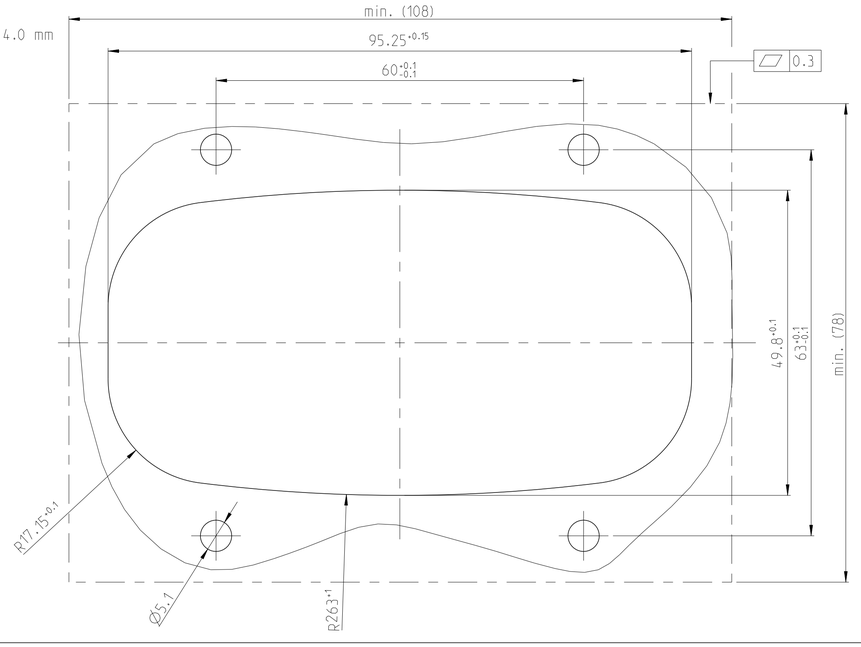

NOTES
Bemerkungen

1. TE CONNECTIVITY ASSY NO AND LOGO
TE Connectivity Assy Nr. und Logo

2. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

3. MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
ACTUAL STATUS: SEE TABLE
Schriftsatz für Änderungszustand des Werkzeuges
Aktueller Stand: siehe Tabelle

5 FITS TO TE CONNECTIVITY COUNTERPART 2.8MM TAB HOUSING, 39POS.
1718323
Passend zu TE Connectivity Gegenstecker 2.8mm Flachsteckergehäuse, 39pol.
1718323

6 FITS TO TE CONNECTIVITY COUNTERPART 1.5/2.8MM TAB HOUSING, 62POS.
1718324
Passend zu TE Connectivity Gegenstecker 1.5/2.8mm Flachsteckergehäuse, 62pol.
1718324

7 LAYER PACKAGING IN PE-BAG AND CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Poly-Beutel und Versandkarton

A1 8. MAXIMUM SPACE FOR RIVETS SEALED ACC. TO DIN EN ISO 14589 AND BOLT M5 WITH SEALING AND METAL SAFETY NUT, TIGHTENING TORQUE 3± 0.5Nm
Maximaler Platz für Blindniete gedichtet nach DIN EN ISO 14589 und Schraube M5 mit Dichtung und selbstsichernder Metalmutter, Anziehmoment 3± 0.5Nm

2236721-1	A	2	1	MVQ	ORANGE orange	SEAL Dichtung	1
		1	1	PBT-GF30	BLACK schwarz	ADAPTER Adapter	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	POS	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSE/MESTEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN N. Pfaffmann 15JUL2013
CHK F. Eltrop 15JUL2013
APVD Ch. Eberwein 16JUL2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18946
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18660
WEIGHT GEWICHT 52g

TE Connectivity

NAME
ADAPTER FOR TAB HOUSING, ASSY
Adapter fuer Flachsteckergehaeuse, 39pol. und 62pol., Assy

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-2236721	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A1

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

936348-1 1393431-1 1903112-2 1969656-1 2310537-1 175977-2 CPF0402B37K4E1 ROX05SJ18R SBCHE64R7K SMW73R0JT 3-1393225-0 3631B101LL 650075-000 917696-1 SBCHE154R7K 1743455-2 2-292161-3 MPT100C18RF TE50BR39J 1-794222-0 2005330-1 2377783-2 CRGCQ2010J3K3 1-962915-1 141991-2 U5254-000005-030PA 3430B2F51RTDF RH73H2A40MKTN 2380312-2 2834055-1