
ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

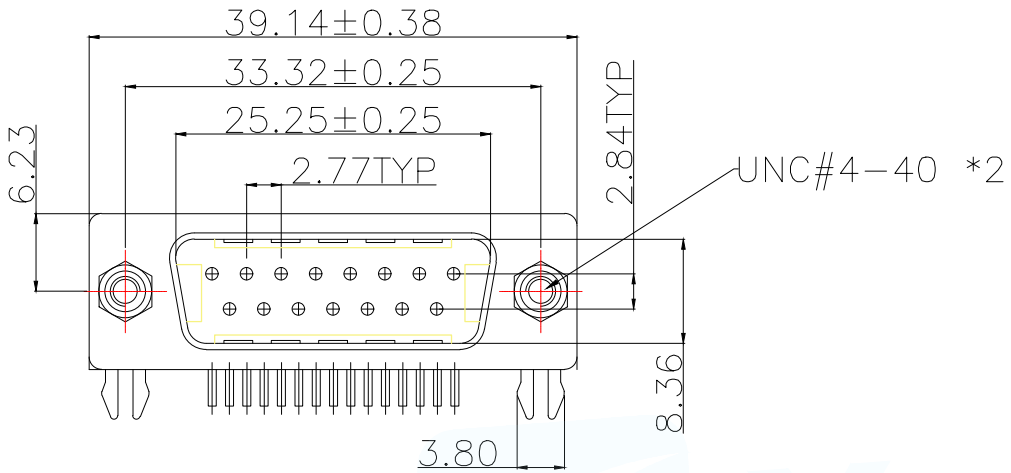


一、MATERIAL:


1.Insulator:PBT+30%Glass Fiber
2.Contact:Brass
3.Contact Plated:Gold Flash over Tin Or Glod Plated Or Tin Plated
4.Shell:Steel,Nickel Plated


二、SPECIFICATION:

1.Current Rating:3 AMPS
2.Insulation Resistance: 100MΩ MIN. At 500VDC
3.Dielectric Strength: 500V for One minute
4.Operation Temperature: -55° C~+105° C.

※【胶芯颜色、防火要求、环保要求及电镀规格 依据客户实际订单要求为准】

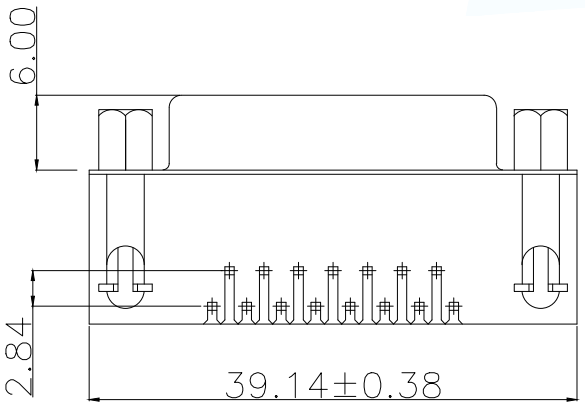

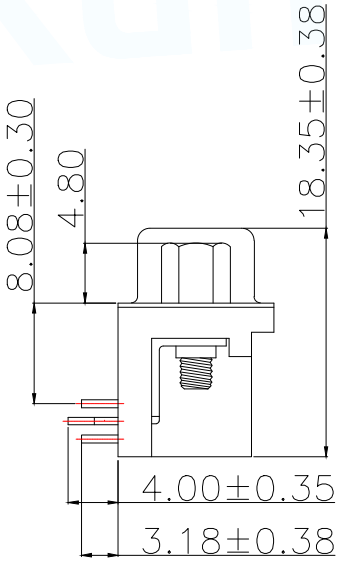

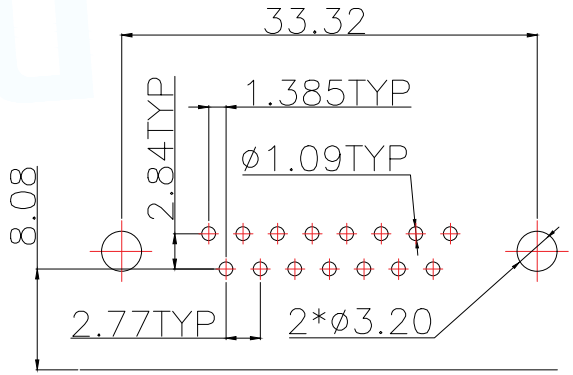

RECOMMEND PCB LAYOUT (T=1.6)
PCB TOLERANCE:±0.05

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES			TITLE: DR15M叉锁		
			PAR	D-SUB-DR-15PCG-AB	
DECIMALS:	ANGLES:		DWN		
X.X±0.30	X.°±5°		CHKD		
X.XX±0.25	X.X°±2°		APVD		
X.XXX±0.15	X.XX°±1°	CUSTOMER COPY	SCALE N:A	UNIT:MM	
			SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 MU-103-ARW64 WAFER-PH2.0-11PZZ WAFER-VH3.96-4PLB FPC-0.5FX-4PWBH15 WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 DC-031A-A100 FPC-0.5HF-10PWBR-H20 WAFER-PH2.0-2PJK WAFER-PH2.0-6PWB FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-0.5FX-16PWCR-H20 WAFER-MX1.25B-8PWB WAFER-PH2.0-3PWB WAFER-PH2.0-8PLB FPC-0.5FX-20PWBH15 FPC-0.5FX-4PWCR-H20 SMA-KWE-323C-H13X23-LW WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-WBM4.2-16PJK-GB FPC-0.5AL-6PB FPC-0.5AS-5PWCR-H20 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 PHB2.0-02-20PZZ RJ45-005-014-11 TYPEC-304YDSW-ACP16 HDMI-212L