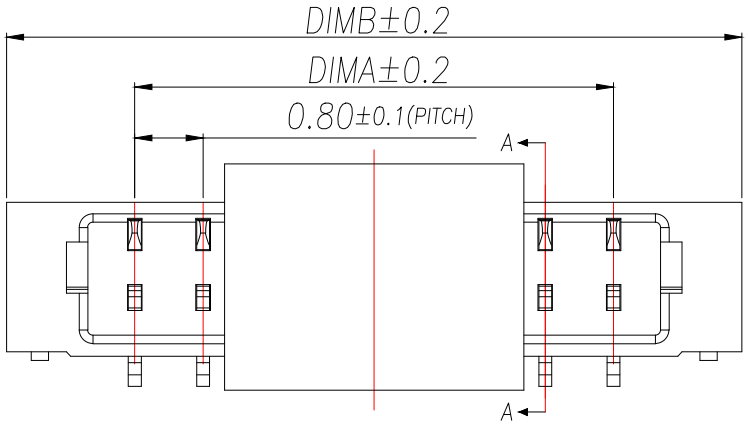
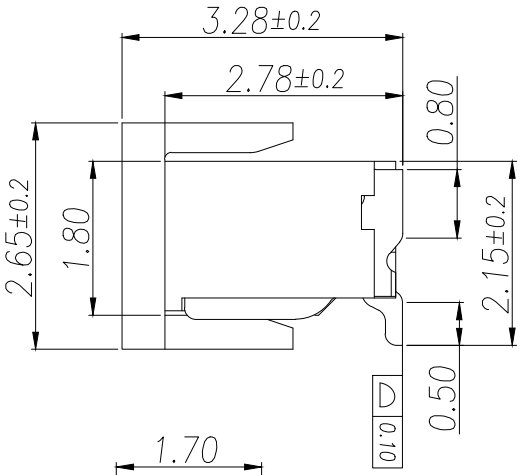
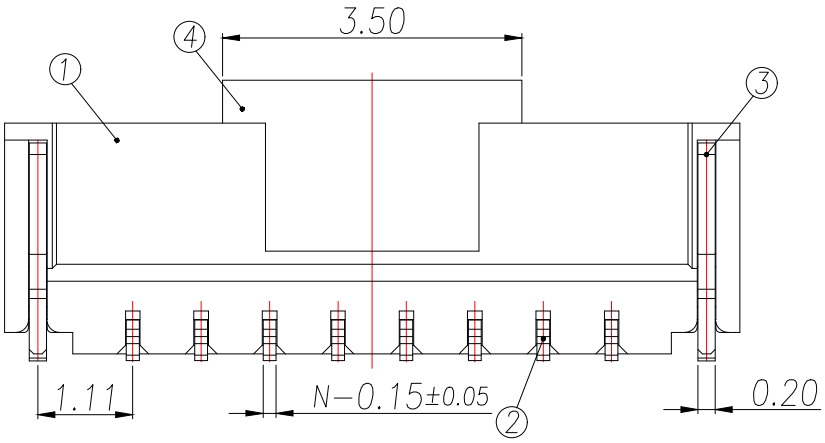




SECTION A-A

| 序号 | 品名 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8-C型卧式WTB胶芯 | LCP UL94 V-0 自然色 |
| 2 | 0.8-C型立式WTB端子 | 铜合金/表面镀锡 |
| 3 | 0.8-C型卧式WTB焊片 | 铜合金/表面镀锡 |
| 4 | 0.8-C型立式WTB吸盖 | LCP UL94 V-0 黑色 |

| Part No | CKT | A | B |
|---|---|---|---|
| 0.8-2PLT | 2 | 0.80 | 3.80 |
| 0.8-3PLT | 3 | 1.60 | 4.60 |
| 0.8-4PLT | 4 | 2.40 | 5.40 |
| 0.8-5PLT | 5 | 3.20 | 6.20 |
| 0.8-6PLT | 6 | 4.00 | 7.00 |
| 0.8-7PLT | 7 | 4.80 | 7.80 |
| 0.8-8PLT | 8 | 5.60 | 8.60 |
| 0.8-9PLT | 9 | 6.40 | 9.40 |
| 0.8-10PLT | 10 | 7.20 | 10.20 |
| 0.8-11PLT | 11 | 8.00 | 11.00 |
| 0.8-12PLT | 12 | 8.80 | 11.80 |
| 0.8-13PLT | 13 | 9.60 | 12.60 |
| 0.8-14PLT | 14 | 10.40 | 13.40 |
| 0.8-15PLT | 15 | 11.20 | 14.20 |

| Part No | CKT | A | B |
|---|---|---|---|
| 0.8-16PLT | 16 | 12.00 | 15.00 |
| 0.8-17PLT | 17 | 12.80 | 15.80 |
| 0.8-18PLT | 18 | 13.60 | 16.60 |
| 0.8-19PLT | 19 | 14.40 | 17.40 |
| 0.8-20PLT | 20 | 15.20 | 18.20 |
| 0.8-21PLT | 21 | 16.00 | 19.00 |
| 0.8-22PLT | 22 | 16.80 | 19.80 |
| 0.8-23PLT | 23 | 17.60 | 20.60 |
| 0.8-24PLT | 24 | 18.40 | 21.40 |
| 0.8-25PLT | 25 | 19.20 | 22.20 |
| 0.8-26PLT | 26 | 20.00 | 23.00 |
| 0.8-27PLT | 27 | 20.80 | 23.80 |
| 0.8-28PLT | 28 | 21.60 | 24.60 |

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-40°C~105°C.


3.额定电压:30V,AC/DC.


4.耐电压:200V,AC/minute.

5.接触电阻:≤0.02Ω.

6.绝缘电阻:≥100MΩ.

7.额定电流:0.5A AC/DC.

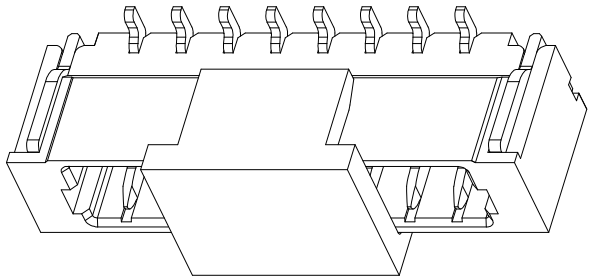

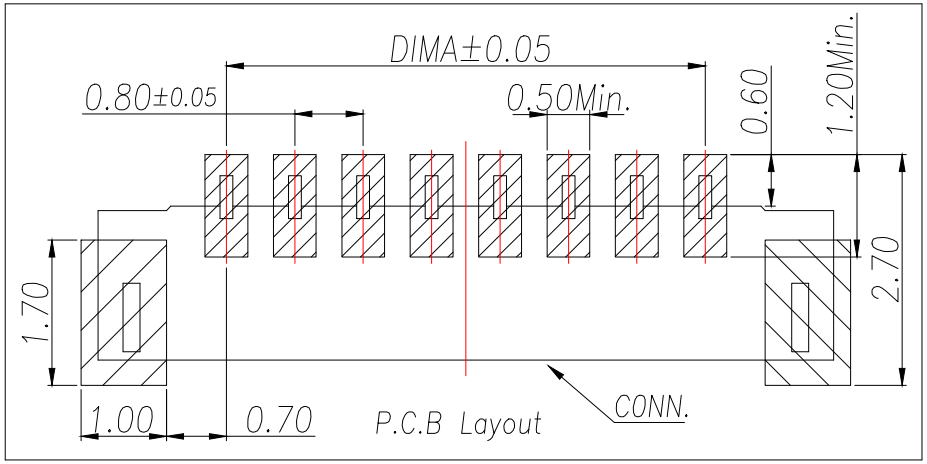


| 制图 DRAWN | 变更内容 DESCRIPTION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

GENERL TOLERANCE

| | | |
|---|---|---|
| X. | ±0.5 | ±1° |
| X.X | ±0.2 | |
| X.XX | ±0.1 | |

| | |
|---|---|
| 制图 DRAWING | ROSE |
| 审核 CHECK | LEO |
| 核准 APPROVAL | JOHN |
| 单位 UNITS | MM |
| 比例 SCALE | 1:1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 料号 PART NO. | BTC-SUR0.8-N*P LB | 版本 REV. | A |
| 品名 TITLE | 0.80 Pitch C型立式WTB | 页次 SHEET | 1/1 |
| 客户料号 CUTM.NO. | | | |

深圳市宝通成电子有限公司