
200197
DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL
Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED



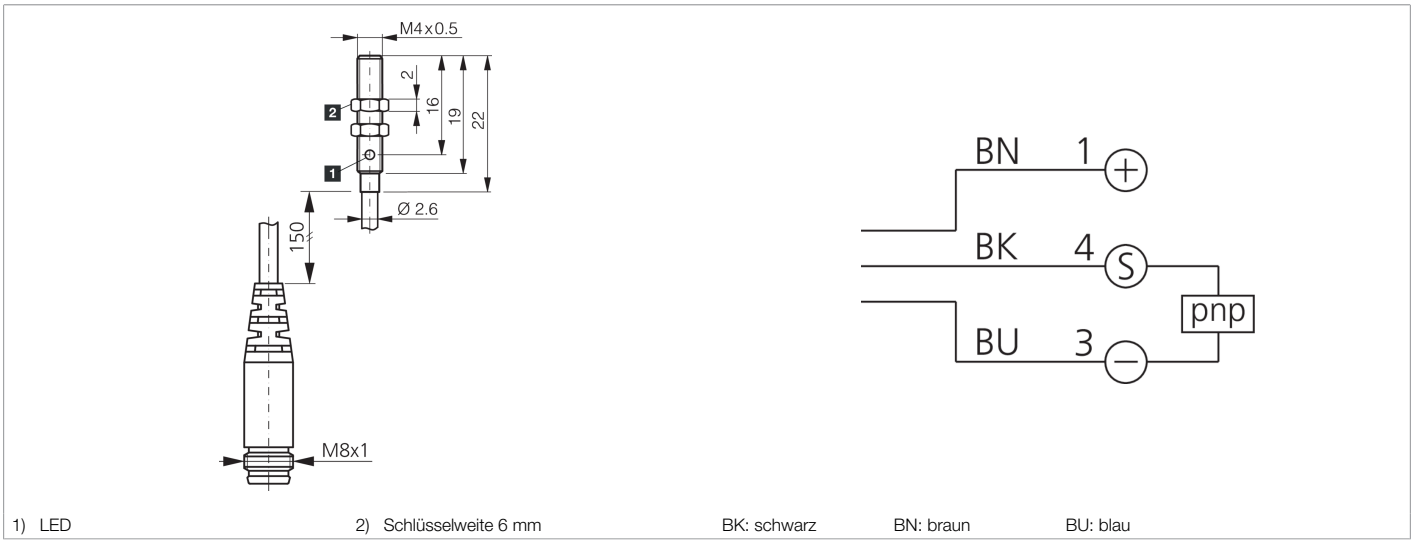

1) LED 2) Schlüsselweite 6 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	bündig
Gewinde	M4 x 0,5
Gehäuselänge	22 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material Kabel	PUR
Anzugsmoment (max.)	0,8 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	erhöhter Schaltabstand
Produktserie	INM-300 Miniatur Extended
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V (100 mA)
Schaltabstand (SN)	1 mm
Normmessplatte	4 x 4 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	< 10 %

200197
DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	3000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,15 m, M8, 3-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	TK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/200197

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 13.08.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210197 210245 210249 210992 210385 210910 212920 209916 212879 212882 213805 212857 212881 SBT-RGB-R50-4B-B5 SBT-RGB-R50-4S-B5 213036 202665 210243 212817 212824 213806 201144 210627 210891 213114 213113 213757 213813 202707 209917