# 外壳 - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



HEAVYCON EVO插头壳体，塑料，带用于EVO螺钉连接的卡扣法兰，B10，用于单锁扣，高度：60.5 mm，不带EVO螺钉连接

## 为什么选择该产品

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 标识采用9 x 20 mm标签
- 重量轻
- 低冷凝风险
- 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- 完全耐腐蚀
- 无卤素塑料
- 可安装标识标签

RoHS

## 关键商业数据

| | |
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN | 4 046356 776882 |
| GTIN | 4046356776882 |
| Sales Key | BF7AAF |

## 技术数据

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 高度 | 60.5 mm |
| 宽度 | 44 mm |
| 长度 | 73 mm |

### 环境条件

| | |
|---|---|
| 外壳保护等级（IP） | IP66 |

# 外壳 - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626

## 技术数据

### 环境条件

| | |
|---|---|
| 外壳保护等级（NEMA） | 12 (UL 50e) |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 125 °C |

### 概述

| | |
|---|---|
| 注意事项 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03-I-PT、HC- 3-E...C |
| 尺寸 | B10 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 颜色 | 黑色 |
| 锁定类型 | 适用单锁扣 |
| 出线口编号 | 1 |
| 电缆出口 | 直头 |
| | 水平 |
| 螺钉连接 | 无 |
| 外壳材料 | PA |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
| 连接 | 插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接有四种尺寸。可实现垂直或侧面出线。须借助例如套管扳手来安装EVO螺钉连接 |

### 标准和规范


| | |
|---|---|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
| | 无超标的有害物质 |

## 产品图

尺寸图

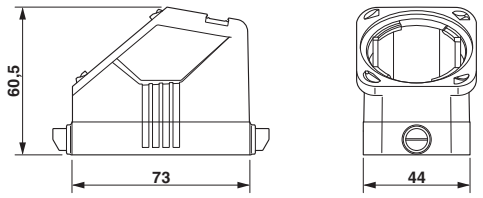


尺寸图

## 认证

### 认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

# 外壳 - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626

## 认证

防爆认证

认证详情

| | | |
|---|---|---|
| GL | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6196614 HH |
| UL认证 | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E255026 |
| cUL认证 | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E255026 |
| EAC | | RU C-DE.AI30.B.01102 |
| cULus认证 | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | |

## 附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B10-HCLWS-PLR-BK - 1414635



保护盖 B10， 带单锁扣， 保护盖板材料: PA， 高度: 21.6 mm， 开槽连接块: 是， 保留索孔直径: 30 mm

带卡口锁的电缆密封

# 外壳 - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626

## 附件

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M20，电缆直径：7 ... 13 mm

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M25，电缆直径：9 ... 17 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 ... 21 mm

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



电缆密封， 螺钉连接材料: PA， PA， 电缆外径 19 mm ... 28 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: 塑料B型卡口， 颜色: 黑色

### 波纹管螺纹接头

波纹管接头 - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M20，保护等级：IP66，塑料

# 外壳 - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626

## 附件

波纹管接头 - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M25，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M32，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M40，保护等级：IP66，塑料

## 设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识， 卡， 白色， 未标记， 适用的打印机： THERMOMARK CARD， THERMOMARK PRIME， BLUEMARK ID， BLUEMARK ID COLOR， 安装方式: 卡接到标记牌套环， 标识区域大小: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## PHOENIX CONTACT:

1837395 3100240 5031171 1719341 0828736 1052015:0051 1660397 3260068 1886595 2908729
1418790 1873757 5442235 1967249 3200674 3210981 1751516 1585760 3030349 3240926 3244643
1843677 1857028 2940359 1706196 0201139 1405233 1411283 1608100 1844808