外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



HEAVYCON EVO插头壳体，塑料，带用于EVO螺钉连接的卡扣法兰，B10，用于双锁扣，高度：60.5 mm，不带EVO螺钉连接

为什么选择该产品

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 标识采用9 x 20 mm标签
- 重量轻
- 低冷凝风险
- 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- 完全耐腐蚀
- 无卤素塑料
- 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	4 046356 776929
GTIN	4046356776929
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	60.5 mm
宽度	44 mm
长度	73 mm

环境条件

外壳保护等级（IP）	IP66

外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

技术数据

环境条件

外壳保护等级（NEMA）	12 (UL 50e)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03-I-PT、HC- 3-E...C
尺寸	B10
外壳类型	插头外壳
颜色	黑色
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
	水平
螺钉连接	无
外壳材料	PA
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
连接	插头底座外壳必须采用EVO螺钉连接。EVO螺钉连接有四种尺寸。可实现垂直或侧面出线。须借助例如套管扳手来安装EVO螺钉连接

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

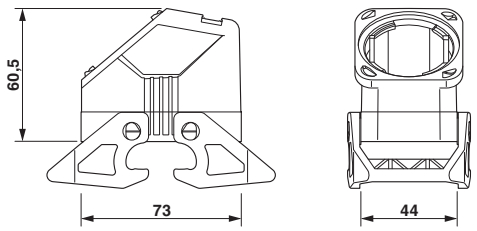

尺寸图

认证

认证

外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC		RU C-DE.AI30.B.01102
cULus认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B10-BCSFD-P-BK - 1414628



保护盖 B10， 适用双锁扣， 保护盖板材料: PA， 高度: 18.5 mm， 开槽连接块: 无， 保留索孔直径: 40 mm

外壳锁销

外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

附件

双锁扣 - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO外壳，HC-B10/HC-B16/HC-B24，PA

带卡口锁的电缆密封

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M20，电缆直径：7 ... 13 mm

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M25，电缆直径：9 ... 17 mm

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M32，电缆直径：11 ... 21 mm

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



电缆密封， 螺钉连接材料: PA， PA， 电缆外径 19 mm ... 28 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: 塑料B型卡口， 颜色: 黑色

波纹管螺纹接头

外壳 - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

附件

波纹管接头 - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M20，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M25，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M32，保护等级：IP66，塑料

波纹管接头 - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



EVO波纹管螺钉连接，尺寸：M40，保护等级：IP66，塑料

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识， 卡， 白色， 未标记， 适用的打印机： THERMOMARK CARD， THERMOMARK PRIME， BLUEMARK ID， BLUEMARK ID COLOR， 安装方式: 卡接到标记牌套环， 标识区域大小: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PHOENIX CONTACT:

1405233 1585760 1660397 1719341 2940359 3030349 1886595 3260068 0828736 1411283 1837395
1857028 0201139 1706196 1843677 1844808 1873757 1967249 3100240 5031171 1418790 1608100
5442235 2908729 3200674 3244643 1052015:0051 1751516 3210981 3240926