外壳 - HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411881

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)



HEAVYCON B10插头外壳，HPR系列，带螺钉锁紧，带M25螺纹，水平出线，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

为什么选择该产品

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	4 046356 944496
GTIN	4046356944496
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	100.5 mm
宽度	58 mm
长度	145 mm

环境条件

外壳保护等级（IP）	IP66
	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
尺寸	B10
外壳类型	插头外壳

外壳 - HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411881

技术数据

概述


颜色	黑色
锁定类型	带螺钉锁紧装置
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M25
保护盖	否
外壳材料	铝模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
固定螺钉材料	高级钢
组装说明	M6锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（SW10），拧紧扭矩：4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

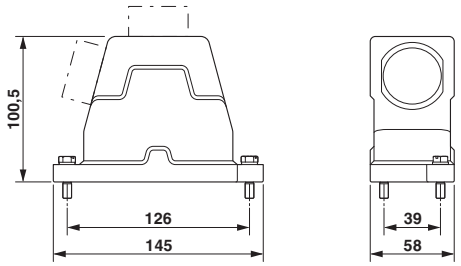

尺寸图

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411881

认证

GL	GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126



电缆密封， 螺钉连接材料: PA， 电缆外径 11 mm ... 17 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M25 x 1.5， 颜色: 银灰色RAL 7001

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



电缆密封， 螺钉连接材料: PA， 电缆外径 11 mm ... 17 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M25 x 1.5， 颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 11 mm ... 17 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M25 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：7 mm，可连接电缆直径：14-21 mm，WAF 34，螺纹连接： M25

外壳 - HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411881

附件

电缆密封 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 11 mm ... 16 mm， 屏蔽: 有， 连接螺纹: M25 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

电缆密封 - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 应用: 标准， 电缆外径 9 mm ... 17 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M25 x 1.5， 颜色: 银色， 带有外部固线夹， 带O型圈

电缆密封 - HC-M-KV-T-M25 - 1646191



带电缆弯折保护和固线夹之金属螺丝钉连接，螺纹长度：7 Mm，电缆密封区域：10 - 19 mm，夹紧区域：14 - 21 mm，SW 30，螺丝钉连接：M25

减量适配器

变径 - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624



变径，M25转M20，包括O型圈

扩展适配器

变径 - ENLAR-M-KV-M25/M32 - 1647679



变径，M25转M32，包括O型圈

用于电缆螺钉密封的插头

外壳 - HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411881

附件

塑料旋入式封盖 - HC-M-BS-M25 - 1645859



盖板，金属，尺寸： M25

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PHOENIX CONTACT:

0201139 1857028 3030349 1751516 3240926 1411283 1418790 2940359 5442235 1052015:0051
1405233 1843677 1844808 1967249 5031171 0828736 1660397 1886595 2908729 3200674 3244643
1585760 1719341 1873757 3260068 1608100 1837395 3100240 1706196 3210981