外壳 - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



插头外壳 B10， 适用单锁扣， 标识材料: 压铸铝，耐盐水， 电缆出线: 1， 水平， 高度: 57 mm， 电缆密封: 无， 支持: 否， 1x M20， 标准

为什么选择该产品

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	4 055626 059518
GTIN	4055626059518
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	57 mm
宽度	44 mm
长度	73 mm

环境条件

外壳保护等级（IP）	IP66
	IP67
外壳保护等级（NEMA）	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

技术数据

概述


注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
尺寸	B10
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	适用单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M20
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

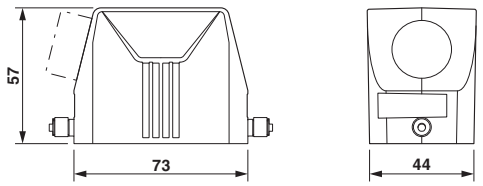

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

GL	GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

外壳 - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

认证

UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C-DE.AI30.B.01102
cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B10-HCLWS-PLR-BK - 1414635



保护盖 B10， 带单锁扣， 保护盖板材料: PA， 高度: 21.6 mm， 开槽连接块: 是， 保留索孔直径: 30 mm

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 6 mm ... 12 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M20 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 9 mm ... 13 mm， 屏蔽: 有， 连接螺纹: M20 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

外壳 - HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412624

附件

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签， 可订购： 卡， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式: 背胶固定， 标识区域大小: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PHOENIX CONTACT:

5031171 1411283 1844808 2940359 3240926 1608100 1837395 1857028 3210981 1405233 1751516
1843677 0828736 1706196 3030349 5442235 0201139 1418790 3200674 1719341 3100240 3260068
1585760 1660397 1873757 1886595 1967249 1052015:0051 2908729 3244643