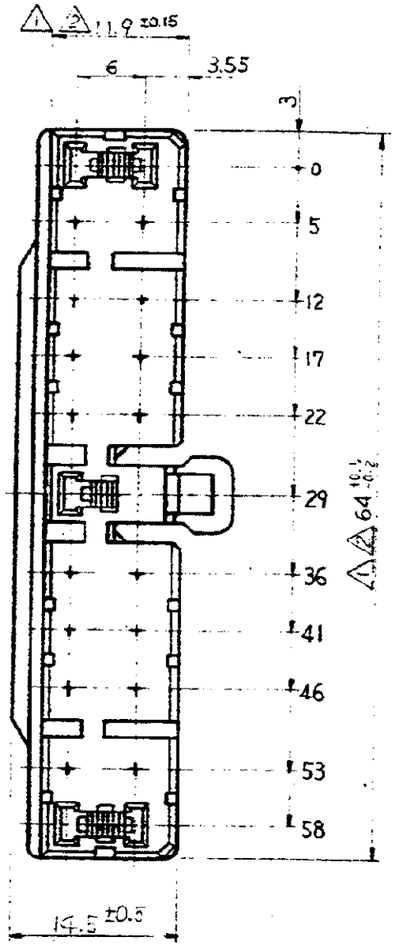

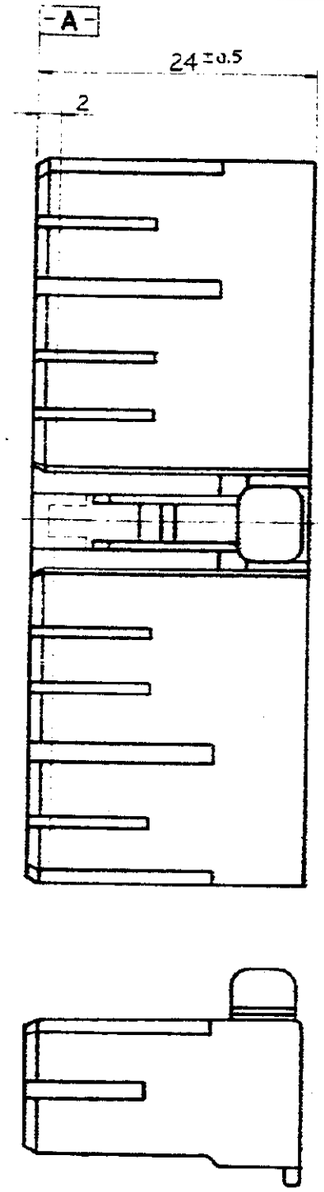

注:

1. -A- 面より2mmの範囲で測定.
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは型番172773, 172775他
4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない。

番号	色
-7	黄
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172501 -1	自然色

TE Connectivity

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	19APR 11

適合電線断面積(WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
-//- mm²(AWG -//-)	-//- mm
材料 (MATERIAL) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH) -//-
DR. 7/15 '82	DE. H. Sakamoto
CHK. H. Sakamoto	APP.

名称 (NAME) 21極 プラグ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC) マークII

SYZE	LOC	番号 (NO)
C	J	C-172501

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
2-1	P	1/4

(CUSTOMER DRAWING) 参考図

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST