成 都 国 正 电 子 有 限 责 任 公 司

产品品牌博晨（BOCHEN)

3386 型玻璃釉预调电位器

技术承认书

拟　制：_____

审　核：_____

批　准：_____

成都国盛科技有限公司技术质量部

成都国盛科技有限公司

3386型玻璃釉预调电位器技术承认书

电气特性 Electrical Characteristcs

标称阻值范围（Range of normal resistance）：50Ω—2MΩ

阻值允许偏差（Resistance tolerance）：±10%

终端电阻（Termial resistance）：≤5%R或10Ω

接触电阻变化(Contact resistance variation)：CRV≤5%R或5Ω

耐电压(Winthstand Voltage)：600Vac

绝缘电阻(Insulation resistance)：Ri≥1GΩ(100Vac)

有效电行程(Effective electrical travel)：>总机械行程的70%(>70% of total mechanical travel)

环境特性 Environment Characteristics

额定功率(Rated Power)(315V max):0.5W 70℃,0W 125℃

温度范围(Temperature range)：-55℃~+125℃

温度系数(TCR)：±250ppm/℃

温度变化(Temperature variation)：-55℃，30min,+125℃,30min 循环3次ΔR≤5%R，

Δ(Uab/Uac)≤±10%

碰撞(Collision):100m/S^2,16ms,1000cycles ΔR≤2%R Δ(Uab/Uac)≤10%

70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃)：0.5W,1000h ΔR≤10%R
Δ(Uab/Uac)≤10%

机械耐久性（Mechanical Endurance）:200周(200cycles)ΔR≤10%R

恒定湿热(Steady damp-heat)：40±2℃，87-92%R.H 96h ΔR≤5%R,R1≥1MΩ

物理特性 Physical Characteristics

总机械行程(Total Mechanical Travel):$300^0\pm10^0$


起动力矩(Staring Torque)：≤35mN.m

标准包装(Standard Packaging)：50 只/管（50pcs.per tube）


标志（Mark）:阻值允许偏差（10%不标注）、阻值代码、产品型号

Resistance tolerance (when no identification,it is of ±10%)resistance code type

安装方式

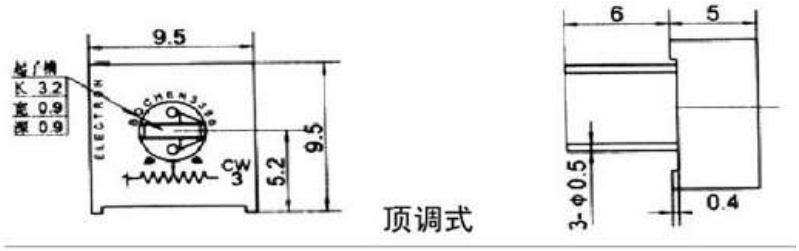


顶调式

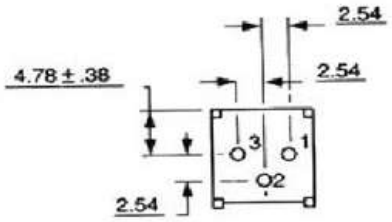

3386P型

产品实物图

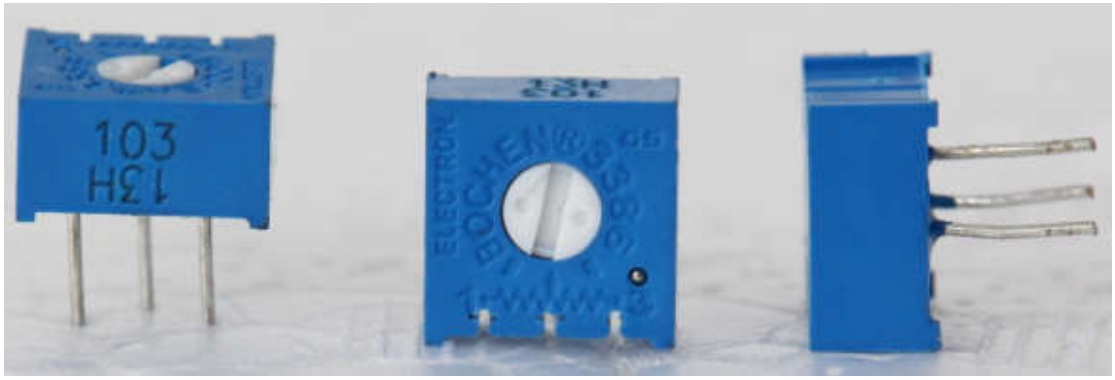

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

BOCHEN:

3296X-1-203 3362P-1-501 3296W-1-203 3362P-1-202 3224W-1-502E 3296W-1-500 3362P-1-103 3362P-1-203 3362P-1-503 3590S-2-104L 3386P-1-104 3386P-1-503 3224J-1-104E 3224W-1-501E 3224X-1-103E 3266W-1-103 3266W-1-503 3362P-1-504 3296W-1-204 3296W-1-502 3296X-1-102 3224J-1-103E 3296W-1-201 3540S-1-103L 3296W-1-105 3296W-1-504 3362P-1-105 3224W-1-102E 3266W-1-203 3296X-1-104