
RoHS	MATERIAL LIST	TEL:0769-82001899	VER	DESCRIBE	NATE	DRAWN
			A0	新图框编制	2022/08/29	姜光鸿


NO.	PART	MATERIAL	COATING/COLOR	QTY
1	HOUSING	PPS UL94V-0	BLACK	1
2	TERMINALS	BRASS	PLATING GOLD	N

料号释义:


MH	254	V	-	11	-	XX	-	1196	-	XXX	-	X	-	XX
MH=圆 孔排针	127=1.27间距 100=1.00间距 200=2.00间距 254=2.54间距	焊板角度: V:直插 R:弯插 VS:立贴 RS:卧贴		11=单塑单排 12=单塑双排 21=双塑单排 22=双塑双排		XX=Pin位		排 针 总 长 : routine=1196 1196=11.96		塑胶高度: routine=3.00 H30=3.00		材 质 : routine=PPS P=PBT 6=PA6T 9=PA9T L=LCP S=PPS		镀 层: routine=GF T1=Tin 150u" T2=Tin 200u" G1=G/F G2=Gold 3u" G3=Gold 10u" G4=Gold 15u" G5=Gold 30u"


NOTE:
1 TECHNICAL PARAMETER:
1.1 RATINGS: 3A/250V (DC AC)
1.2 CONTACT RESISTANCE: 20MΩ MAX.
1.3 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
1.4 WITHSTAND VOLTAGE: 1000V AC/MINUTE
1.5 WORKING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C
1.6 WELDING TEMPERATURE:+255°C

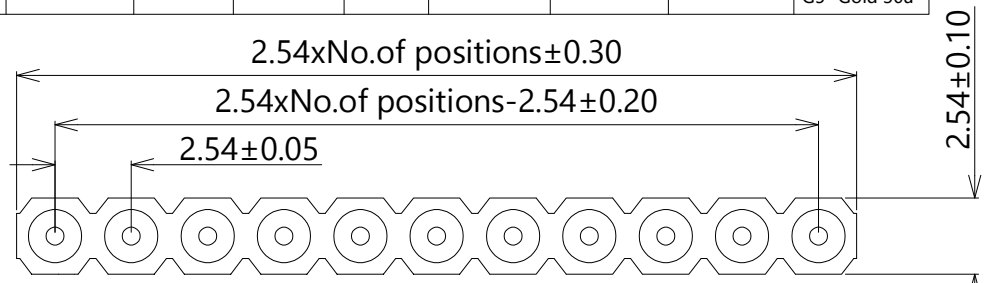

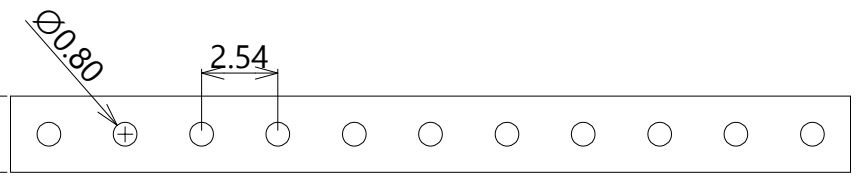

P.C.B LAYOUT

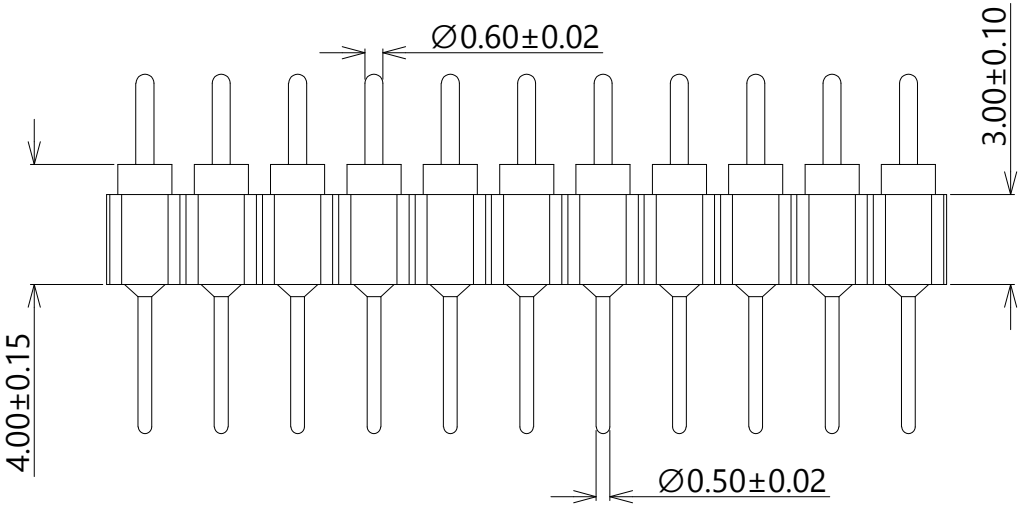

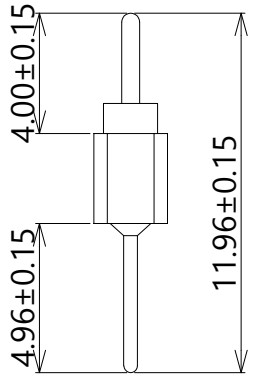

Product specification:1~40PIN

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNIT	mm	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO.,LTD.		DRAWN	姜光鸿
X. ±0.30	X° ±5°	VIEW				CHKD	
.X ±0.20	.X° ±2°	SCALE	1:1	TYPE	2.54mm Machined Pin Header	APPD	
.XX ±0.08	.XX° ±1°	NUMBER	XF-MH001	PART.NO.	MH254V-11-XX-1196	DATE	2022/08/29
.XXX ±0.03	.XXX° ±0.5°						

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

M1010VS-2X10P M3025R-1x6P TT56120177-1385 M3025V-2x7P M4202V-K-2x2-N2 M2016VS-04P M2510V-05P M3025V-2x11P M3961V-05P M3965V-10P M2501RF-08P M3960R-04P M4202V-2x7P PM200V-11-12-H43 PM200VS-12-08-H43 M0611RS-10-GB M1201RS-06-BK M1510V-09P M3025R-2x10P M1010VS-2x08P M2020V-2x6P M2508R-08P M2016R-07P M2029VS-06P M2501R-K-04P MF200V-12-20-0740 MF254V11-05-1000-H70 PM254V-12-08-H85 PZ254R-12-20P M3961R-02P