




| 版次 | 变更摘要 | 日期 |
|---|---|---|
| 0 | 新产品发行 | 2021/7/10 |

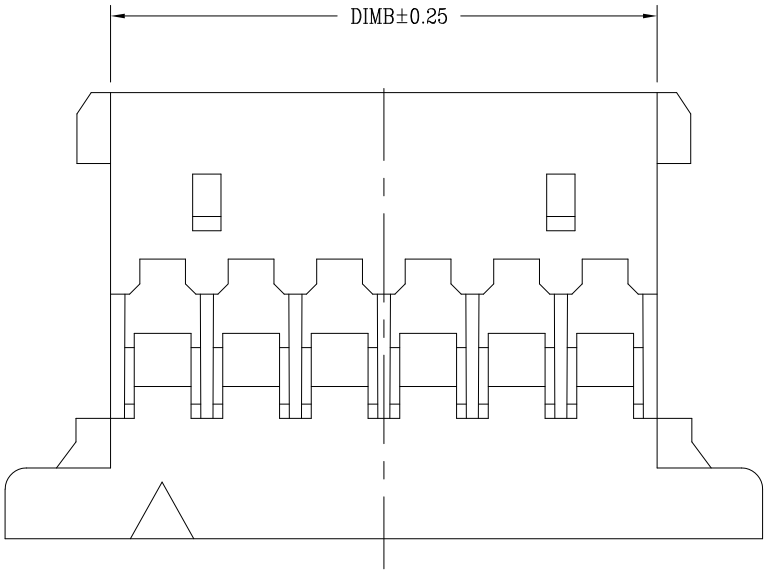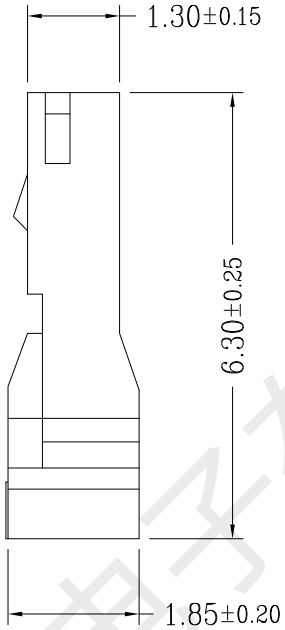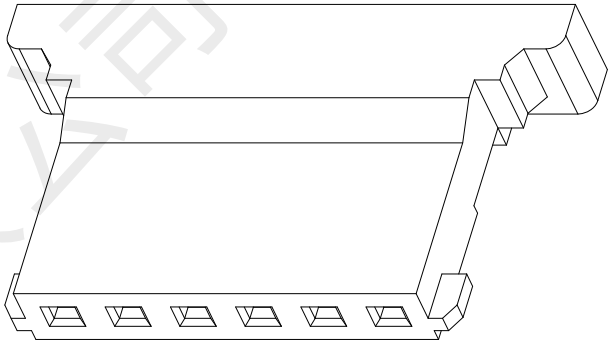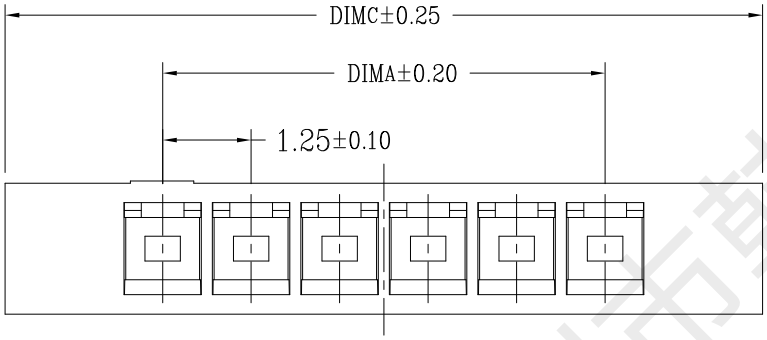

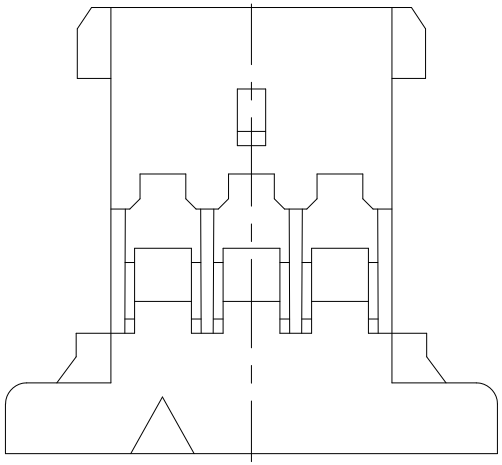

2~3 Pin结构外形(锁扣)

| CKT | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.25 | 2.72 | 5.70 |
| 3 | 2.50 | 3.97 | 6.95 |
| 4 | 3.75 | 5.22 | 8.20 |
| 5 | 5.00 | 6.47 | 9.45 |
| 6 | 6.25 | 7.72 | 10.70 |
| 7 | 7.50 | 8.97 | 11.95 |
| 8 | 8.75 | 10.22 | 13.20 |
| 9 | 10.00 | 11.47 | 14.45 |
| 10 | 11.25 | 12.72 | 15.70 |
| 11 | 12.50 | 13.97 | 16.95 |
| 12 | 13.75 | 15.22 | 18.20 |
| 13 | 15.00 | 16.47 | 19.45 |
| 14 | 16.25 | 17.72 | 20.70 |
| 15 | 17.50 | 18.97 | 21.95 |
| 16 | 18.75 | 20.22 | 23.20 |
| 18 | 21.25 | 22.72 | 25.70 |
| 20 | 23.75 | 25.22 | 28.20 |

技术指标:

1. 温度范围：-25° C～+85° C.
2. 额定电压：125V AC,DC.
3. 耐电压：250V AC/minute.
4. 接触电阻:≤20mΩ .
5. 绝缘电阻:≥100MΩ.
6. 额定电流: 1A AC,DC.
7. 材质/阻燃等级：PA66/UL94V-0

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 (TITLE) | 压线端子胶壳 | 制图 (DR) | 黄彬 |
| | | 校对 (CHKD) | 张伟 |
| 料号 (DWG.NO) | HX MX1.25-4Y-WRS | 审核 (APPD) | 罗小春 |
| 比例 (SCALE) 1:1 | 单位 (UNITS) mm | 张数 (SHEET) 1 OF 1 | SIZE A4 / REV A |

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX MX1.25-4Y-WRS

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司