


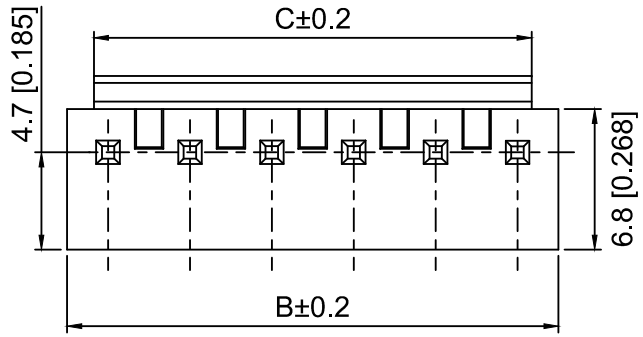


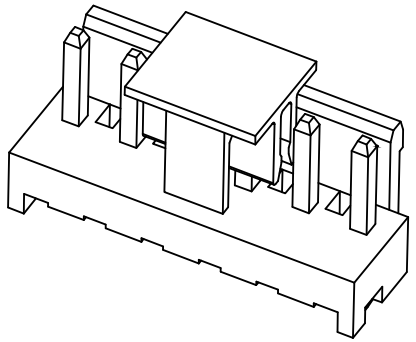


Specifications:
规格：
Voltage rating:250V AC/DC
额定电压：250V AC/DC
Current rating24A AC/DC
额定电流：24A AC/DC
Withstanding voltage:1000V AC/minute
耐受电压：1000V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
Insulation resistance:≥1000MΩ
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance:≤20mΩ
接触电阻：≤20mΩ

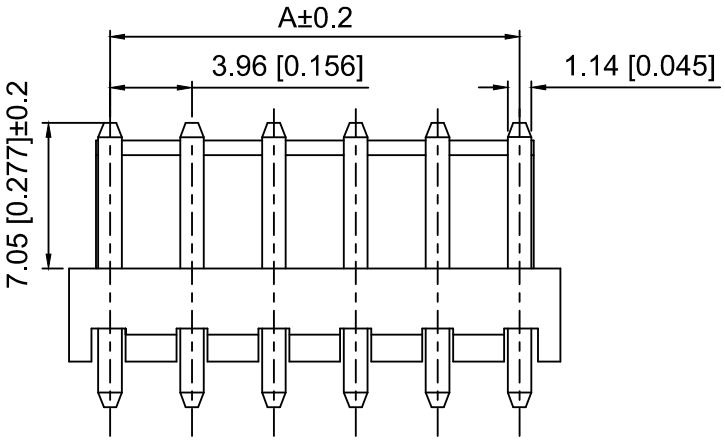

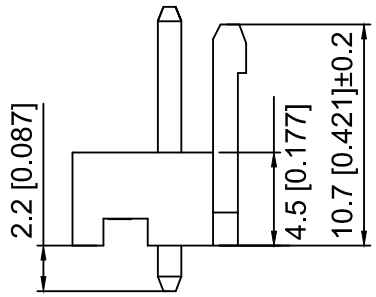

X9396 W V - 05 R - LP SN
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1.Series No
2.Category:W-Wafer
3.Welding Board Angle:V-Stright 180°
4.Row No.Pin No:XX-02~2x08Pin
5.Special No:R-DIP 2.2mm
6.Material:LP-LCP UL94V-0 ,Natural
CAP:LCP UL94V-0 ,Natural
7.Plating:SN- Tin Plated

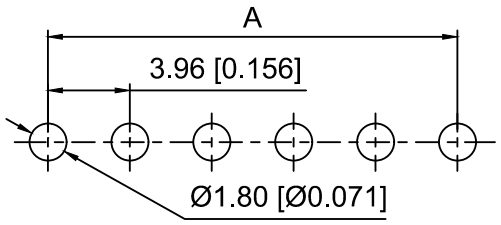

Recommended PCB Layout(Top view)
Tolerance:±0.05mm

Poles	Dimensions（mm）		
	A	B	C
02	3.96	7.92	5.32
03	7.92	11.88	9.28
04	11.88	15.84	13.24
05	15.84	19.80	17.20
06	19.80	23.76	21.16
07	23.76	27.72	25.12
08	27.72	31.68	29.08

X9396WV-05R-LPSN	LCP	Brass	X9396H
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB Housing

					ANGLAR	±5°
ΔX					L≤ 4	±0.2
ΔX					4<L≤ 16	±0.3
ΔX					16<L≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 3.96mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X9396WV-05R-LPSN
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X9396WV-05R-LPSN
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0