REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行	2020-08-25			

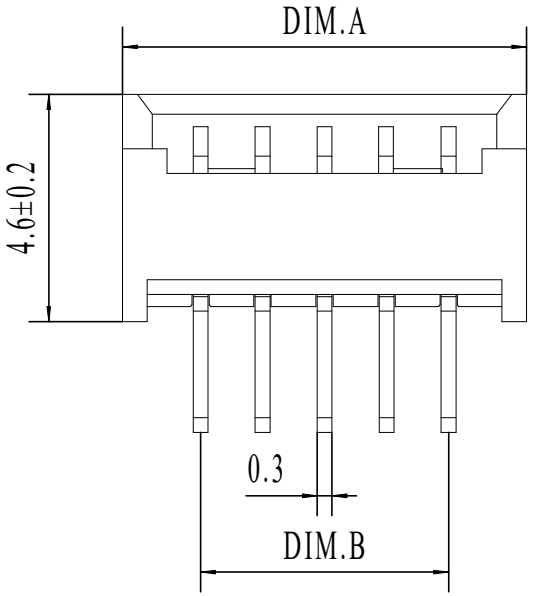

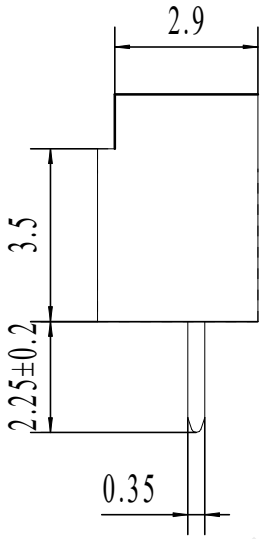

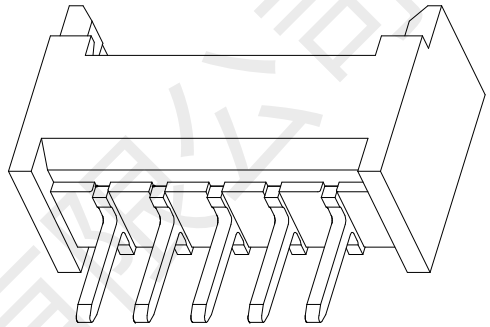

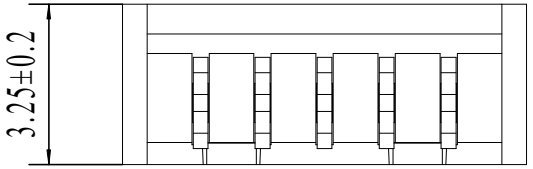

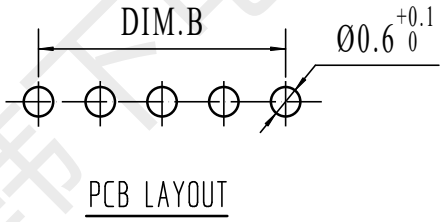

PCB LAYOUT

15	20.65	17.50
14	19.4	16.25
13	18.15	15.00
12	16.9	13.75
11	15.65	12.50
10	14.4	11.25
9	13.15	10.00
8	11.9	8.75
7	10.65	7.50
6	9.4	6.25
5	8.15	5.00
4	6.9	3.75
3	5.65	2.50
2	4.4	1.25
Pin	DIM.A	DIM.B

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：125V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐 压：500V AC/minute

技术要求：

1）材质:见附表;
2）电镀:见附表;
3）塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4）端子表面无氧化、电镀不良等现象。

NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION
2	PIN	n PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:PA6T（耐温UL94V-0),颜色:米色

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

深圳市韩下电子有限公司

DRAW :	黄彬	2020-08-25	TITLE: 插件针座	DRAW NAME: HX 1.25mm-9P ZZ-MS
DESIGN:				
CHECK:	张伟	2020-08-25	SERIES: 12502 SERIES	DRAW NO.
APPROVED	罗小春	2020-08-25	P/N:	
CUSTOMER DRAWING			REV. 1.00 SCALE N/A	UNIT: mm SHEET: 1/1

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX 1.25mm-9P ZZ-MS

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司