


ROHS Compliant


| MAPX | MODIFICATION | DATE | DRAW | APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

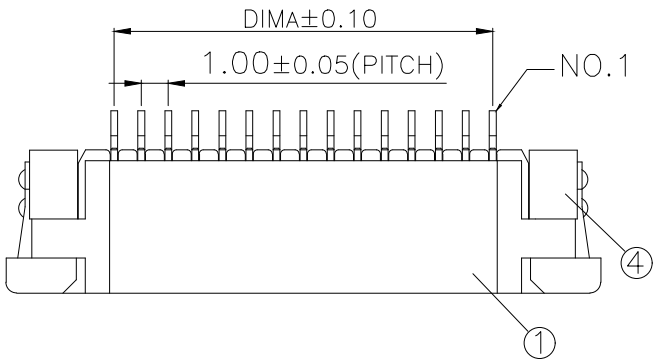



| Part No | Pin | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| FPC-1.0AS-4PWCR-H25 | 4 | 3.00 | 5.03 | 11.10 |
| FPC-1.0AS-5PWCR-H25 | 5 | 4.00 | 6.03 | 12.10 |
| FPC-1.0AS-6PWCR-H25 | 6 | 5.00 | 7.03 | 13.10 |
| FPC-1.0AS-7PWCR-H25 | 7 | 6.00 | 8.03 | 14.10 |
| FPC-1.0AS-8PWCR-H25 | 8 | 7.00 | 9.03 | 15.10 |
| FPC-1.0AS-9PWCR-H25 | 9 | 8.00 | 10.03 | 16.10 |
| FPC-1.0AS-10PWCR-H25 | 10 | 9.00 | 11.03 | 17.10 |
| FPC-1.0AS-11PWCR-H25 | 11 | 10.00 | 12.03 | 18.10 |
| FPC-1.0AS-12PWCR-H25 | 12 | 11.00 | 13.03 | 19.10 |
| ..... | .... | ... | ..... | ..... |
| FPC-1.0AS-40PWCR-H25 | 40 | (40-1)*1.0 | (40+1)*1.0+0.03 | (40+6)*1.0+0.10 |

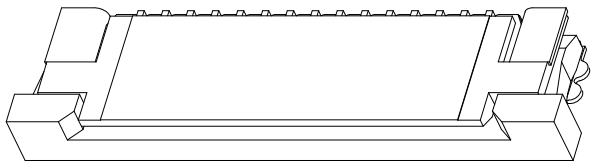


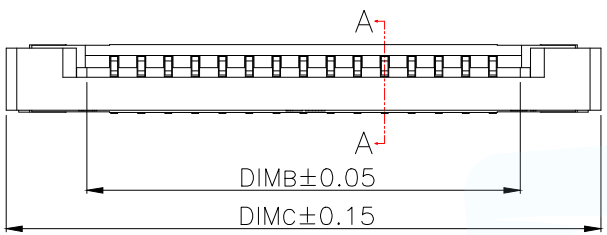


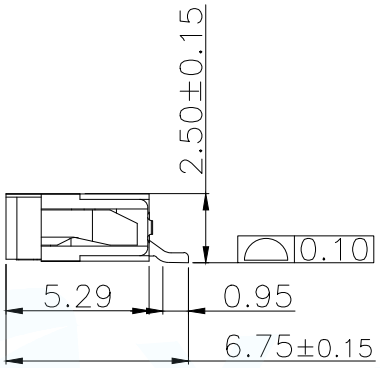

SECTION A-A

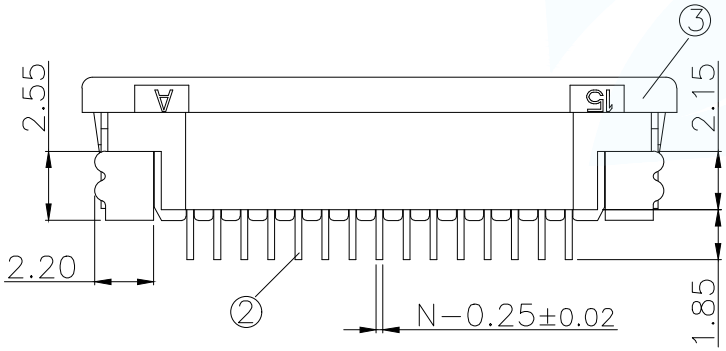

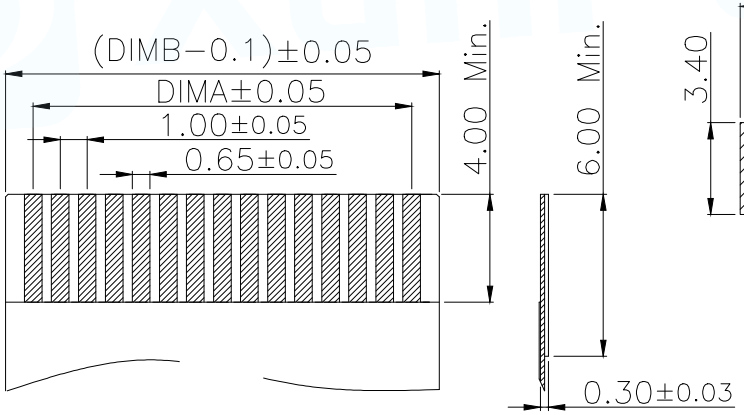
适用扁平线(Applicable Flat Cable)

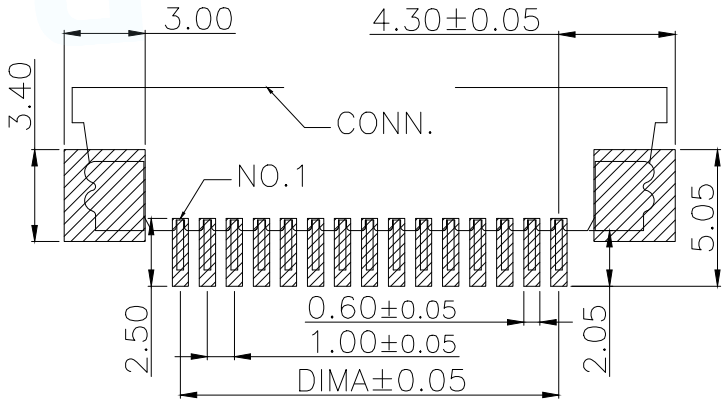


适用线路板(PCB LAYOUT)

| 序号 | 品名 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 1.0胶芯(H2.5) | LCP UL94V-0 本色 |
| 2 | 1.0上接端子(H2.5) | 铜合金/表面镀锡 |
| 3 | 1.0卧式后盖(H2.5) | LCP UL94V-0 黑色 |
| 4 | 1.0卧式焊片(H2.5) | 铜合金/表面镀锡 |

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-25°C~+85°C.
3.额定电压:50V,AC/DC.
4.接触电阻:≤0.03Ω.
5.绝缘电阻:≥500MΩ

| MANUFACTURE DWG | 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd | | |
|---|---|---|---|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES | | TITLE: 1.0 Pitch H2.5 ZIF R/A Type Top CONN. | |
| DECIMALS: / ANGLES: | | PAR | FPC-1.0AS-NPWCR-H25 |
| .X:±0.30 / .X°:±5° | | DWN | |
| .XX:±0.20 / .XX°:±2° | | CHKD | |
| .XXX:±0.05 / .XXX°:±1° | CUSTOMER COPY | APVD | |
| | | SCALE1:1 | UNIT:MM |
| | | SIZE:A4 | SHEET:1F1 |
| | | | REV:A |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## XUNPU:

FPC-0.5FX-4PWBH15 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 WAFER-MX1.25B-8PWB FPC-0.5AL-6PB WAFER-WBM4.2-16PJK-GB FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 HDMI-212L PHB2.0-02-20PZZ WAFER-PH2.0-11PZZ FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-0.5FX-4PWCR-H20 WAFER-PH2.0-3PWB WAFER-PH2.0-6PWB DC-031A-A100 MU-103-ARW64 TYPEC-304YDSW-ACP16 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 SMA-KWE-323C-H13X23-LW WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-PH2.0-8PLB FPC-0.5FX-16PWCR-H20 WAFER-PH2.0-2PJK WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 FPC-0.5AS-5PWCR-H20 FPC-0.5FX-20PWBH15 FPC-0.5HF-10PWBR-H20 RJ45-005-014-11 WAFER-VH3.96-4PLB