

208218
BE-A300-F0-K
Auflichtbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum „Einfrieren“ und Inspizieren bewegter Objekte bei extrem hoher Beleuchtungsstärke
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart
- Robustes Metallgehäuse
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Schutzscheibe
- Traversen und Vorsatzoptiken optional erhältlich



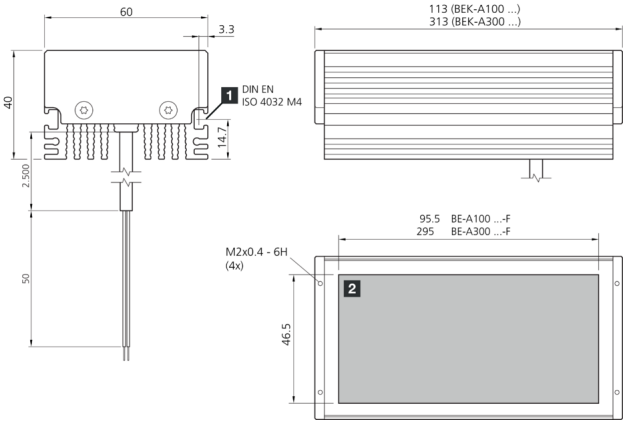



Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d’impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

1) Befestigungsnut für Mutter
2) Leuchtfläche

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	1500 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	24
Bestromung (im Puls/max.)	60000 mA
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Leuchtfläche	295 x 46 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	■ PUR (Kabel) ■ PMMA, kratzfest beschichtet (Schutzoptik)
Gewicht	1100 g
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Zulassungen	UL
Bauform	Auflichtbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	850 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°
Beleuchtungsstärke	■ 650000 µW/cm² (100,0 mm / 2400 %) ■ 367000 µW/cm² (200,0 mm / 2400 %) ■ 150000 µW/cm² (500,0 mm / 2400 %) ■ 46000 µW/cm² (1000,0 mm / 2400 %)
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm

208218
BE-A300-F0-K
Auflichtbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208218

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210627 210992 202665 212882 SBT-RGB-R50-4S-B5 210243 212824 SBT-RGB-R50-4B-B5 209916
212879 213114 210197 210385 212857 213757 213806 210891 212817 213036 213113 213805
210245 210249 210910 212881 212920 213813 201144 202707 209917