





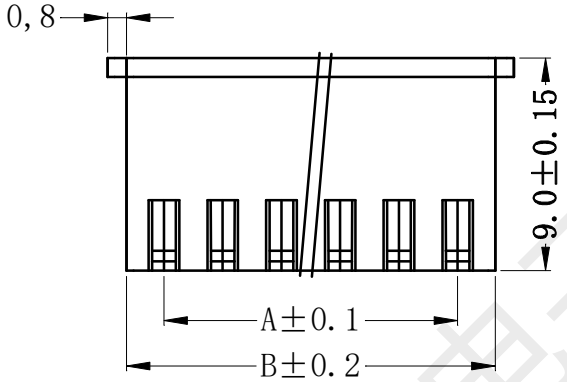

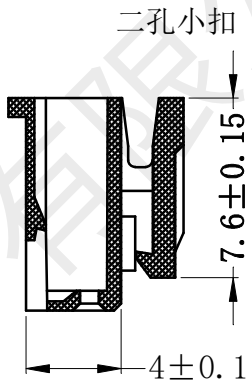

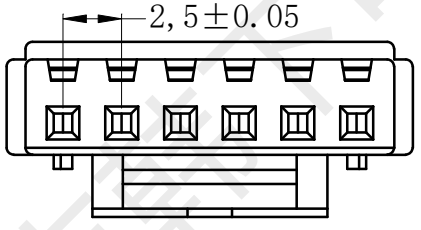

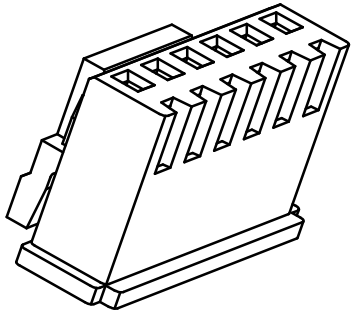

技术要求：
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，
裂纹，变形，起泡，污损，毛刺等
明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
2. 材料：尼龙UL94V-2（0）；
3. 额定功率：250V.AC/DC 3.0A；
4. 温度范围：-25～+85℃；
5. 接触电阻：≤0.02Ω；
6. 绝缘电阻：≥1000MΩ；
7. 耐压：1000V AC/1min；
8. 适用线规：WAG28＃～22＃。

线数	型 号	尺 寸			
		A	B	C	D
2	XHB-2Y	2.5	5.7	5.0	2.4
3	XHB-3Y	5.0	8.2	4.0	1.7
4	XHB-4Y	7.5	10.7	5.0	2.3
5	XHB-5Y	10.0	13.2	7.5	4.8
6	XHB-6Y	12.5	15.7	10.0	7.3
7	XHB-7Y	15.0	18.2	12.5	9.8
8	XHB-8Y	17.5	20.7	15.0	12.3
9	XHB-9Y	20.0	23.2	12.5	9.8
10	XHB-10Y	22.5	25.7	15.0	12.3
11	XHB-11Y	25.0	28.2	12.5	9.8
12	XHB-12Y	27.5	30.7	15.0	12.3
13	XHB-13Y	30.0	33.2	12.5	9.8
14	XHB-14Y	32.5	35.7	15.0	12.3
15	XHB-15Y	35.0	38.2	12.5	9.8
16	XHB-16Y	37.5	40.7	15.0	12.3

标记	处数	更改内容及文件号	签字	日期

未注公差

X.° ±3° X.X° ±0.5°

>0～3	>3～18	>18～50	>50～120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

制作	审核	批准
黄彬	张伟	罗小春

深圳市韩下电子有限公司

单位	比例	材料	尺寸	页码
mm	5 : 1	图解	A3	1of1

日期	图号		品名	XHB孔座
2023.7.6	型号	HX XHB2.54-7Y		

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX XHB2.54-7Y

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司