



环保物料


TEL:0769-82001899

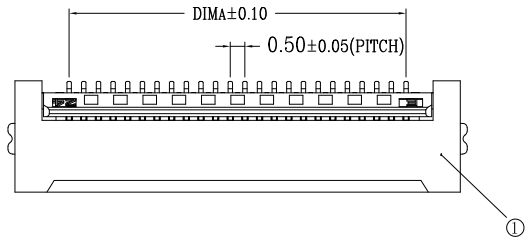

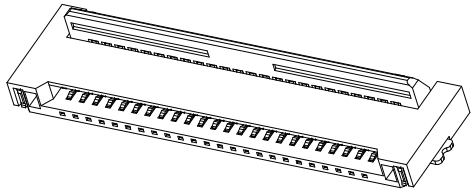


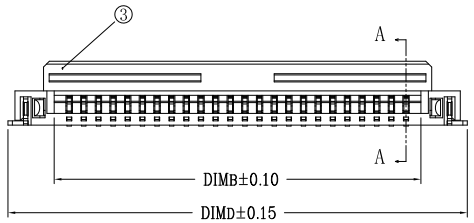






SECTION A-A

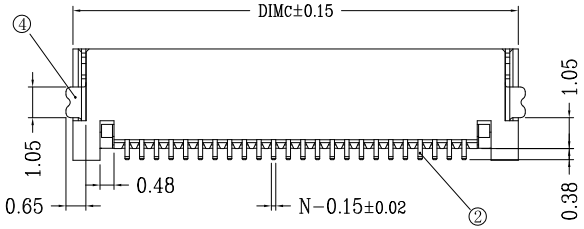

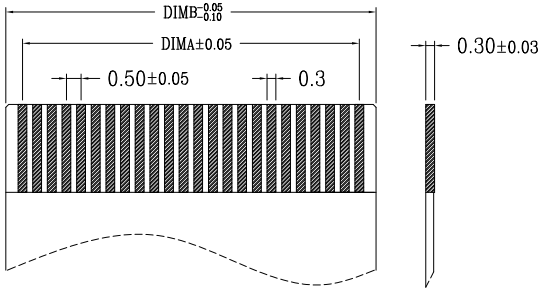


适用扁平线

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

适用线路板

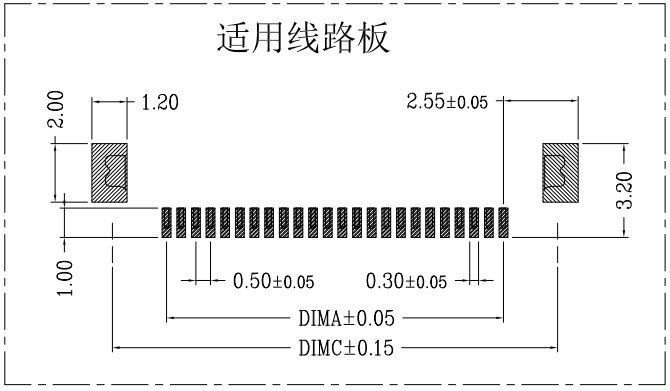

序号	品名	材质
①	0.5后压卧式2代胶芯 (H1.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5后压卧式端子 (H1.2)	磷青铜/表面镀金 镀锡
③	0.5后压卧式2代后盖 (H1.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5后压卧式焊片 (H1.2)	磷青铜/表面镀锡

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
4	1.50	2.52	5.20	5.68
5	2.00	3.02	5.70	6.18
6	2.50	3.52	6.20	6.68
7	3.00	4.02	6.70	7.18
8	3.50	4.52	7.20	7.68
9	4.00	5.02	7.70	8.18
10	4.50	5.52	8.20	8.68
11	5.00	6.02	8.70	9.18
12	5.50	6.52	9.20	9.68
13	6.00	7.02	9.70	10.18
14	6.50	7.52	10.20	10.68
15	7.00	8.02	10.70	11.18
16	7.50	8.52	11.20	11.68
17	8.00	9.02	11.70	12.18
18	8.50	9.52	12.20	12.68
19	9.00	10.02	12.70	13.18
20	9.50	10.52	13.20	13.68
21	10.00	11.02	13.70	14.18
22	10.50	11.52	14.20	14.68
23	11.00	12.02	14.70	15.18
24	11.50	12.52	15.20	15.68
25	12.00	13.02	15.70	16.18
26	12.50	13.52	16.20	16.68
27	13.00	14.02	16.70	17.18
28	13.50	14.52	17.20	17.68
29	14.00	15.02	17.70	18.18
30	14.50	15.52	18.20	18.68
31	15.00	16.02	18.70	19.18
32	15.50	16.52	19.20	19.68

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
33	16.00	17.02	19.70	20.18
34	16.50	17.52	20.20	20.68
35	17.00	18.02	20.70	21.18
36	17.50	18.52	21.20	21.68
37	18.00	19.02	21.70	22.18
38	18.50	19.52	22.20	22.68
39	19.00	20.02	22.70	23.18
40	19.50	20.52	23.20	23.68
41	20.00	21.02	23.70	24.18
42	20.50	21.52	24.20	24.68
43	21.00	22.02	24.70	25.18
44	21.50	22.52	25.20	25.68
45	22.00	23.02	25.70	26.18
46	22.50	23.52	26.20	26.68
47	23.00	24.02	26.70	27.18
48	23.50	24.52	27.20	27.68
49	24.00	25.02	27.70	28.18
50	24.50	25.52	28.20	28.68
51	25.00	26.02	28.70	29.18
52	25.50	26.52	29.20	29.68
53	26.00	27.02	29.70	30.18
54	26.50	27.52	30.20	30.68
55	27.00	28.02	30.70	31.18
56	27.50	28.52	31.20	31.68
57	28.00	29.02	31.70	32.18
58	28.50	29.52	32.20	32.68
59	29.00	30.02	32.70	33.18
60	29.50	30.52	33.20	33.68

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X. ±0.30 X° .±5°
.X ±0.20 .X° ±2°
.XX ±0.08 .XX° ±1°
.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	FPC 0.50mm Connectors
PART. NO.	F0504-H-xx-12G-R

SHEET	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

XF-P00099 M2016V-05P XF-P000143 M2010V-07P TT44080080-0820 XF-P000223 XF-P00092 P1257-05P XF-P000141 XF-P000167 XF-P000237 XF-P00065 P1257-04P PZ200V-11-08P XF-P00001 XF-P00014 XF-P000159 M1250VS-05P M2010V-04P PZ200V-11-05P PZ254V-11-11P XF-P00126 F1001-T-16-25T-R T2026PS-2 F1003-ZV-26-25T-R M2016V-08P M2545V-02P XF-12571503P3 XF-2501L3003P3 XF-P00115