


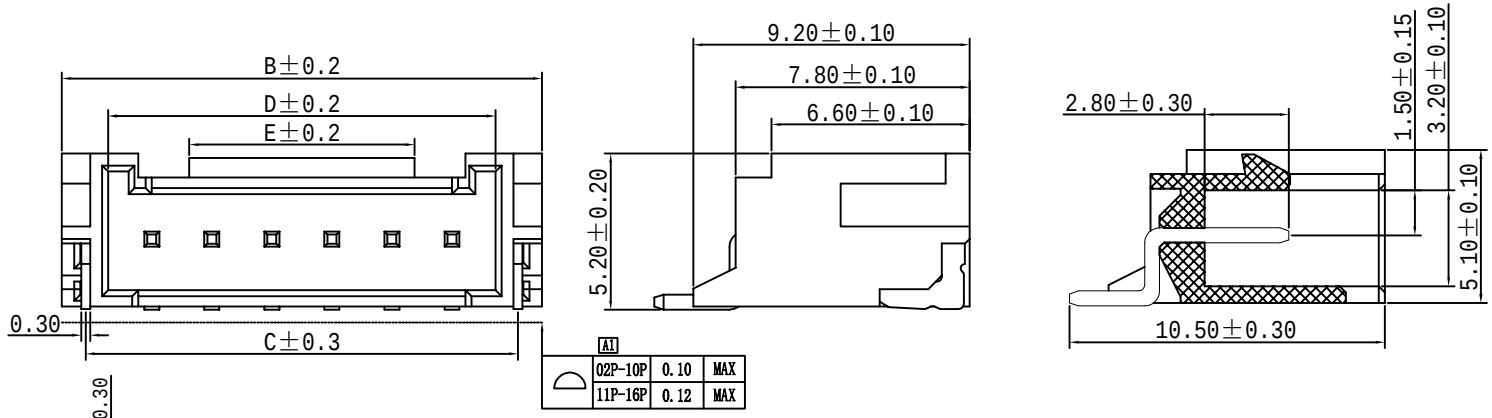


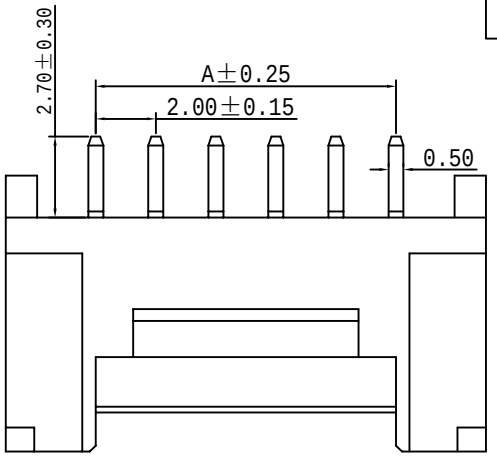

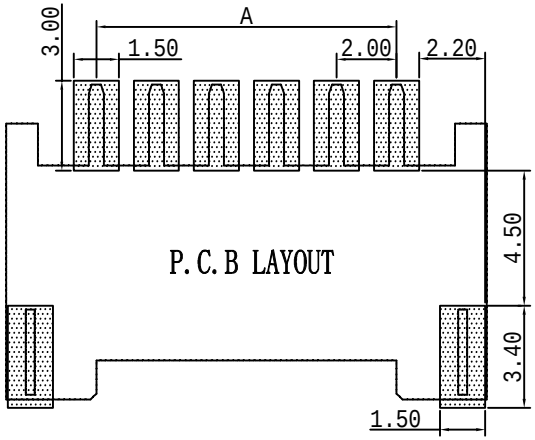

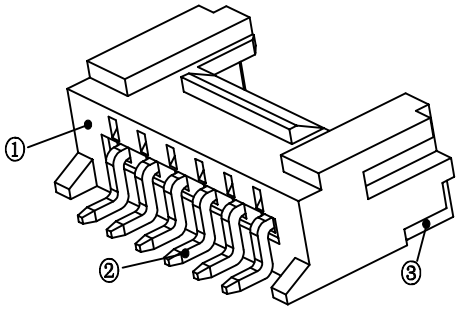

Pin	A	B	C	D	E
2	2.00	8.00	6.50	4.90	2.50
3	4.00	10.00	8.50	6.90	3.00
4	6.00	12.00	10.50	8.90	5.00
5	8.00	14.00	12.50	10.90	7.00
6	10.00	16.00	14.50	12.90	9.00
7	12.00	18.00	16.50	14.90	11.00
8	14.00	20.00	18.50	16.90	13.00
9	16.00	22.00	20.50	18.90	15.00
10	18.00	24.00	22.50	20.90	17.00
11	20.00	26.00	24.50	22.90	19.00
12	22.00	28.00	26.50	24.90	21.00
13	24.00	30.00	28.50	26.90	23.00
14	26.00	32.00	30.50	28.90	25.00
15	28.00	34.00	32.50	30.90	27.00
16	30.00	36.00	34.50	32.90	29.00

技术参数

间　　距：2.0

温度范围：-25~+85℃

额定电压：250V AC,DC

额定电流：2.0A AC,DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：800MΩ

耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

标记	变更内容	签名	年月日
A1	调整平面		
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material

①塑　　座：LCP 本色

②接 触 针：黄铜（镀锡）

③焊　　片：黄铜（镀锡）

单位（Units）	版本	比例
mm	2.0	1:1

共 1 张　第 1 张

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName

HY2.0 卧贴

型号 / Model

BTC-HY2.0-N*PWB