B 80

Art. No. 1261 – 8 Ω

8 cm (3,3”) High-End-Breitband-Lautsprecher mit hervorragend ausgeglichenem Übertragungsverhalten. Durch das Zusammenspiel der beschichteten Papiermembran, der hinterlüfteten Zentrierspinne, dem Phaseplug, sowie dem sehr starken, aber gleichzeitig leichten Neodymantrieb konnte ein äußerst ausgeglichener Frequenzgang mit sehr geringen Verzerrungen und mechanischen Verlusten geschaffen werden. Der B 80 ist ideal einsetzbar für kleine High-End-Regalboxen oder als Mittelhochtöner in hochwertigen Mehrwegkombinationen.


Bestückung: ZYKLOP


8 cm (3.3”) high-end full-range loudspeaker *with excellent balanced response characteristics. Due to perfect accordance of the coated paper cone, the rear ventilated damper and the phase plug, as well as the strong and lightweight neodymium magnet, an extremely well-balanced frequency response with very low harmonic distortion and lowest possible mechanical losses comes into being. The B 80 is ideal for small high-end shelf speakers or as a mid-high-range unit in high-end multi-way speakers.*


Applied to: *ZYKLOP*





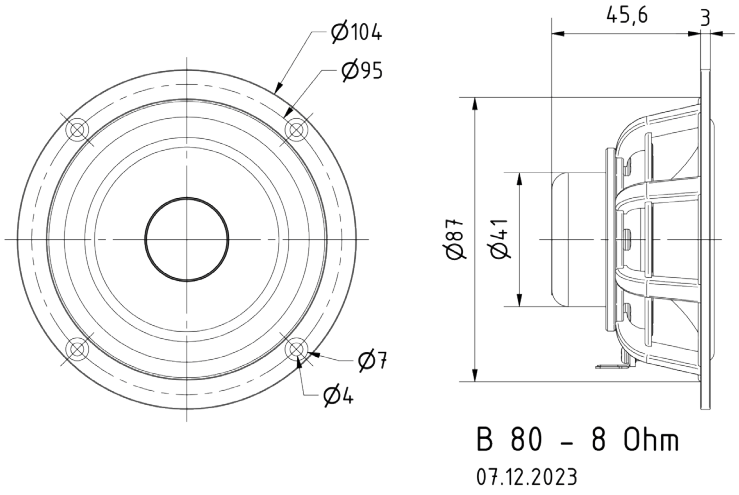

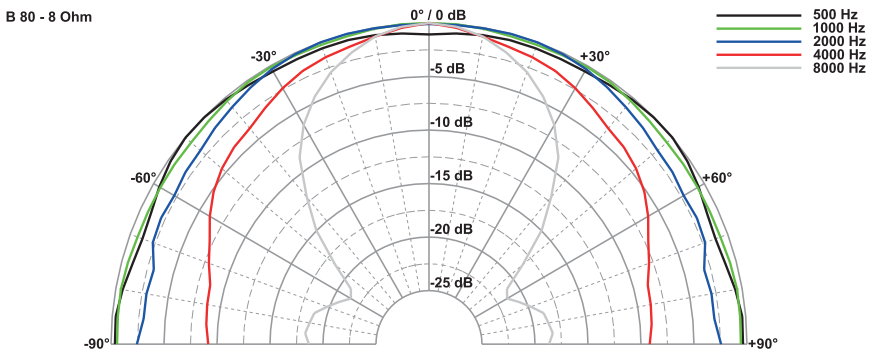

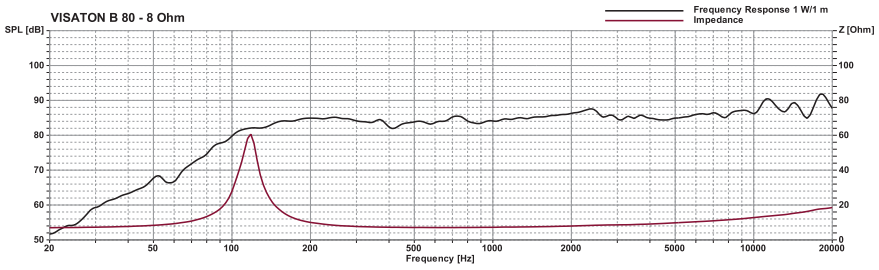

Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	30 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	80–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	85 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	110 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	3 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	25,5 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	6,0 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	89 mm Ø
Anschluss *Terminal*	5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	0,30 kg

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 385–386*

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

VISATON:

2008 31065 4622 2127 4630 5940 FR 7.12 - 8 OHM 8005 8006 1004 2007 2826 50154 50168 K 36 WP - 8 OHM 2015 2909 2918 2017 50162 K 50 FLS 8, OHM 2148 2849 2981 4993 5231 FR 10 - 8 OHM 2949 8051 FR 8 WP BLACK 8 OHM